

## Zasilacz impulsowy MPS 1-fazowy

WE:95-265VAC WY:24V/3ADC


INPUT : 95...265 V AC


OUTPUT : 24 V DC

Prąd: 3 A

[Link do produktu](#)

### Ilustracje

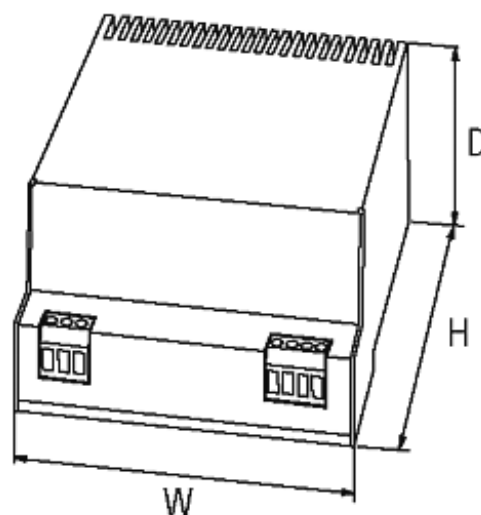

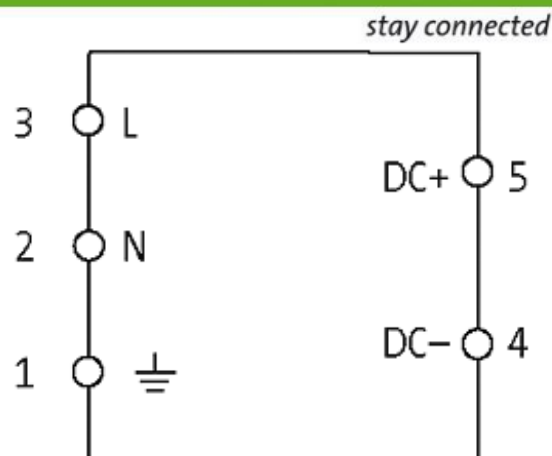

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Wejście**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                 | 95...265 V AC                       |
| Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A                           |
| Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne  | max. 10 A                           |
| Częstotliwość                      | 50...60 Hz                          |
| Prąd wejściowy                     | 1.5 A (115 V AC); 0.75 A (230 V AC) |

**Dane ogólne**

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                        | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B                                                                                 |
| Sprawność                    | 84%                                                                                                                |
| Wilgotność względna          | 5...95%, kondensacja niedopuszczalna                                                                               |
| Typ montażu                  | montaż na zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715), dodatkowe podpórki montażowe pod mocowanie śrubowe nr art. 89500 |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 132×75×71 mm                                                                                                       |
| Zakres temperatur            | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)                                                                        |

**Wyjście**

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Napięcie wyjściowe                                | 24 V DC (SELV), +3/-1%                        |
| Prąd wyjściowy                                    | 3 A (+60 °C); 3.5 A (+40 °C)                  |
| Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC) |
| Tętnienia resztkowe                               | max. 20 mVeff                                 |
| Krótkie impulsy                                   | max. 100 mV p-p                               |
| Ochrona urządzenia                                | odporny na zwarcie i przeciążenie             |
| Wyświetlacz LED                                   | Dioda LED (zielona) przy min. 22 V DC         |
| Praca równoległa / szeregowo                      | nie/tak                                       |

**Dane handlowe**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879080736 |
| eClass              | 27049002      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85044090      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |