

Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy

WE:90-265VAC WY:24-28V/20ADC


INPUT : 90...265 V AC


OUTPUT : 24...28 V DC

Prąd: 20 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

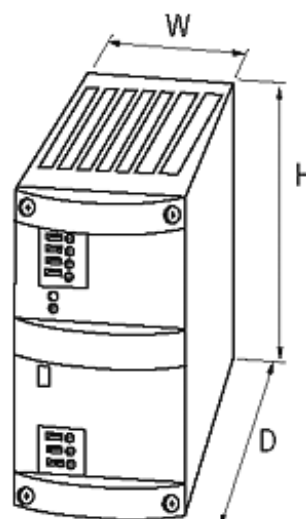

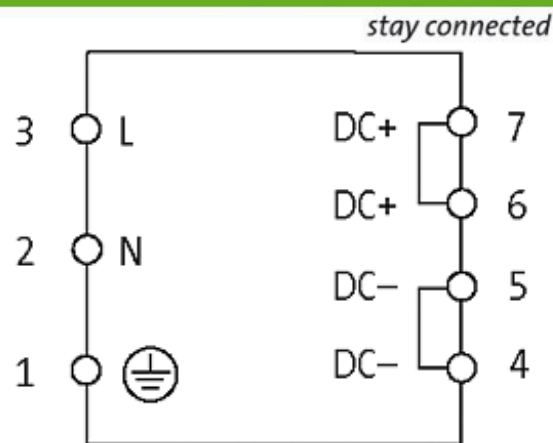

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	90...265 V AC; 110...300 V DC
Prąd wejściowy	5.5 A (100 V AC)/2.4 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 30 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 16 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Mocowanie na śruby M4, 4 sztuki w układzie prostokątnym 60 × 197 mm
Sprawność	87% (230 V AC)
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	209×84×233 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C, 110...265 V AC)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 18 ms (230 V AC)
Tętnienia reszkowe	max. 20 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 250 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Wybierana charakterystyka wyłączania	zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane handlowe

EAN	4048879080651
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ