

Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy

WE: 90-265VAC WY: 20-30V/2,5ADC


INPUT : 90...265 V AC


OUTPUT : 20...30 V DC

Prąd: 2.5 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

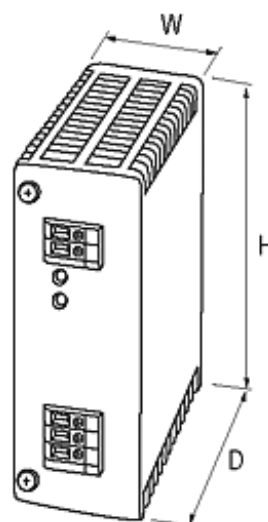

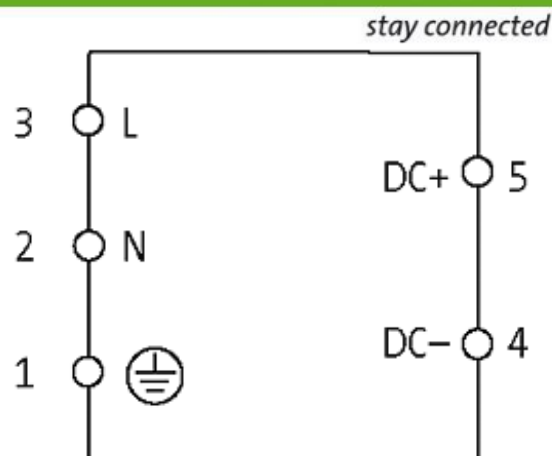

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	90...265 V AC; 110...300 V DC
Prąd wejściowy	1.1 A (115 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 22 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Sprawność	85%
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	107.5×42×97.5 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 20...30 V regulowany
Prąd wyjściowy	2.5 A (+60 °C); 3 A (+50 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	nie/tak (max. 2 urządzenia)

Dane handlowe

EAN

4048879080644

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ