

Zasilacz impulsowy MPS 3-fazowy

WE:340-460VAC WY:22-28V/20ADC


INPUT: 3 × 340...460 V AC


OUTPUT: 22...28 V DC

Prąd: 20 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

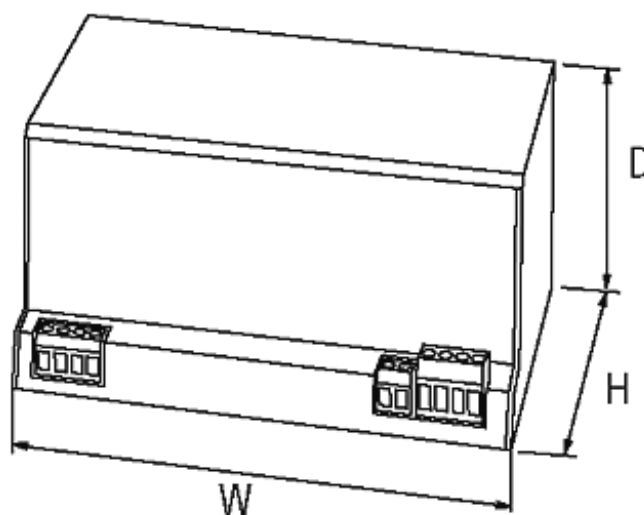

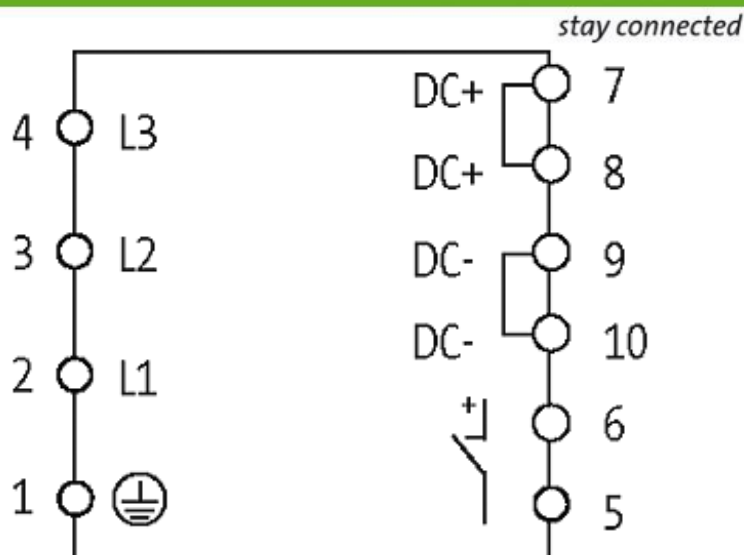

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	3 × 340...460 V AC
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	3 × 0.84 A

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Typ montażu	montaż na zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715), dodatkowe podpórki montażowe pod mocowanie śrubowe nr art. 89500
Sprawność	90%
Wilgotność względna	30...90%, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	132×243×123 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 3 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Monitorowanie fazy	Wyłączenie przy pracy 2-fazowej
Dioda LED (zielona): działa, dioda LED (czerwona): wyłączona;	

Wyświetlacz LED	dioda LED (żółta): Ostrzeżenie w przypadku przegrzania i przeciążenia
-----------------	---

Praca równoległa / szeregową	tak/tak
------------------------------	---------

Dane handlowe

EAN	4048879080613
-----	---------------

eClass	27049002
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85044090
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----