

Zasilacz impulsowy MPS 3-fazowy

WE:360-550VAC WY:22-28V/40ADC

INPUT: 3 × 360...550 V AC


OUTPUT: 22...28 V DC


Prąd: 40 A

Wejście szerokonapięciowe Przy pracy równoległej odsprężenie urządzeń przez blok diodowy

[Link do produktu](#)

Ilustracje

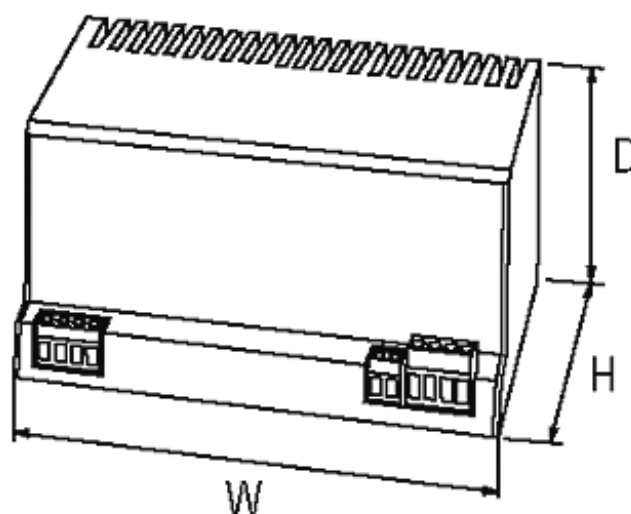

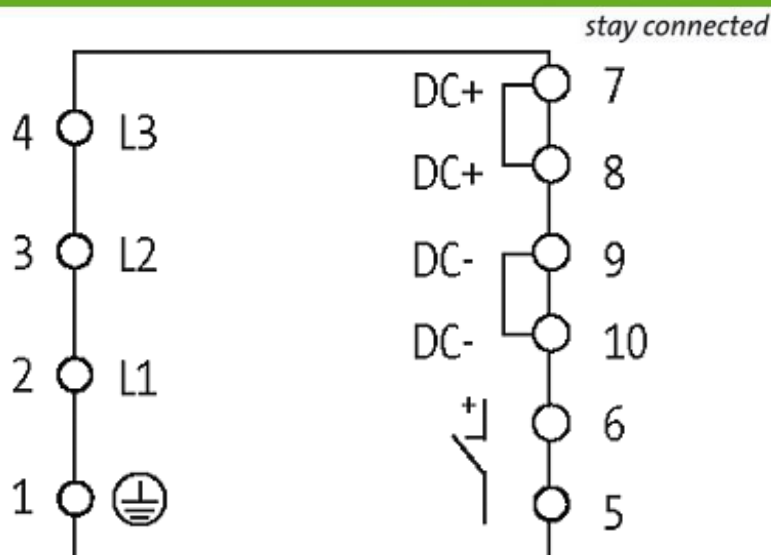

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz
Napięcie wejściowe	3 × 360...550 V AC
Prąd wejściowy	3 × 1.7 A

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Typ montażu	montowany na zatrzask na dołączonej szynie
Sprawność	91%
Wilgotność względna	30...90%, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	193×282×132 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	40 A (+60 °C); 48 A (+40 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 3 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mVeff
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Monitorowanie fazy	Wyłączenie przy pracy 2-fazowej

Wyświetlacz LED

Dioda LED (zielona): działa, dioda LED (czerwona): wyłączona;
dioda LED (żółta): Ostrzeżenie w przypadku przegrzania i

przeciążenia

Praca równoległa / szeregową

tak/tak

Dane handlowe

EAN

4048879080590

eClass

27049002

Jednostka pakowania

1

Kod taryfy celnej

85044090

Kraj pochodzenia

CZ