

Zasilacz impulsowy MCS 3-fazowy

WE:360-550VAC WY:24-28V/10ADC


INPUT: 3 × 360...550 V AC


OUTPUT: 24...28 V DC

Prąd: 10 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

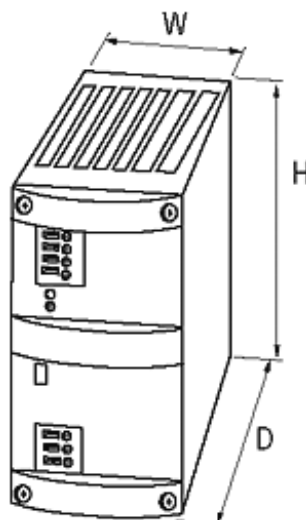

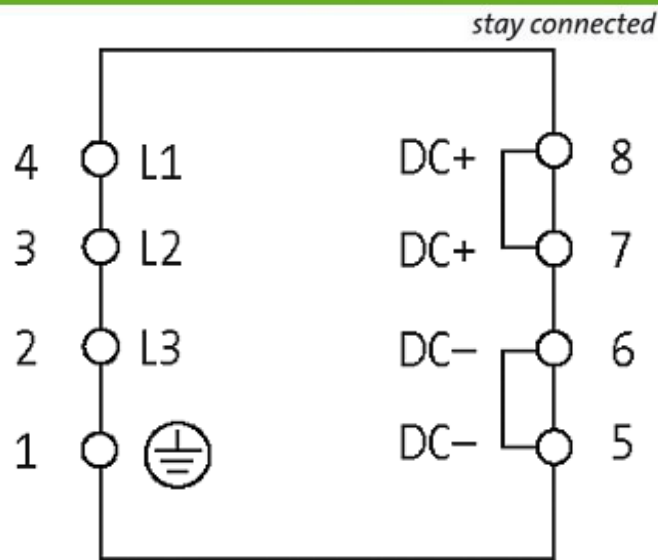

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	3 × 360...550 V AC
Prąd wejściowy	3 × 0.65 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 15 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 3 × 2 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	90%
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	127×68×198 mm
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 11 ms (500 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mVeff
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Wybierzona charakterystyka wyłączenia	zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne

wybierania charakterystyka wyłączania

wyłączenie)

Praca równoległa / szeregową

max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia

Dane handlowe

EAN

4048879080583

eClass

27049002

Jednostka pakowania

1

Kod taryfy celnej

85044090

Kraj pochodzenia

CZ