

Zasilacz impulsowy MCS 3-fazowy

WE:360-550VAC WY:24-28V/20ADC


INPUT: 3 × 360...550 V AC


OUTPUT: 24...28 V DC

Prąd: 20 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

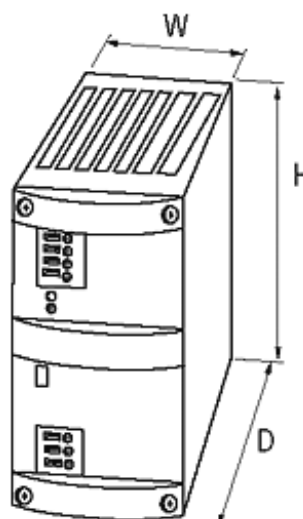

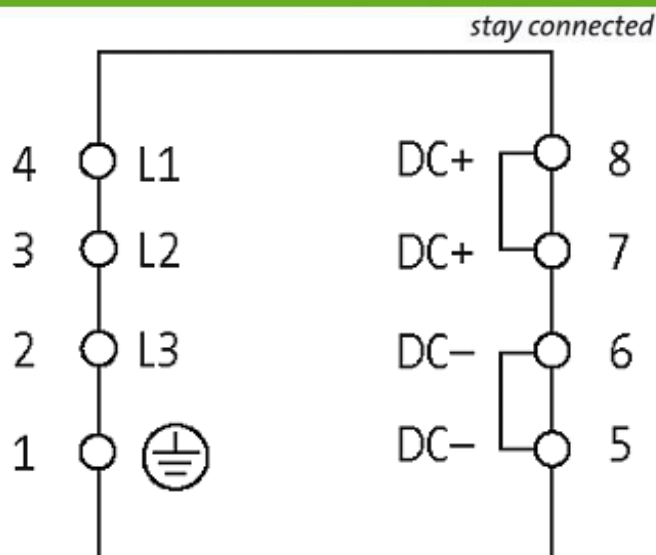

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	3 × 360...550 V AC
Prąd wejściowy	3 × 1.2 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 20 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 3 × 3 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	90%
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	209×84×247 mm
Typ montażu	Mocowanie na śruby M4, 4 sztuki w układzie prostokątnym 60 × 197 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 12 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mV _{eff}
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wybierana charakterystyka wyłączania	zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
--------------------------------------	---

Praca równoległa / szeregową	max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia
------------------------------	-----------------------------------

Dane handlowe

EAN	4048879282475
-----	---------------

eClass	27049002
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85044090
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----