

Zasilacz impulsowy MCS 3-fazowy

WE: 340-460VAC WY: 24-28V/10ADC


INPUT: 3 × 340...460 V AC


OUTPUT: 24...28 V DC

Prąd: 10 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

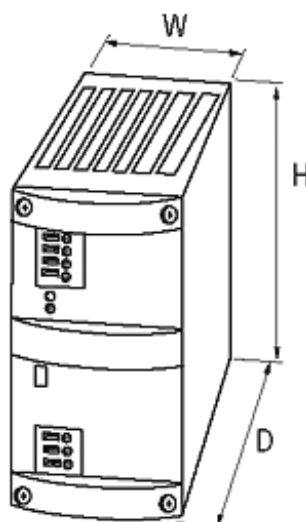

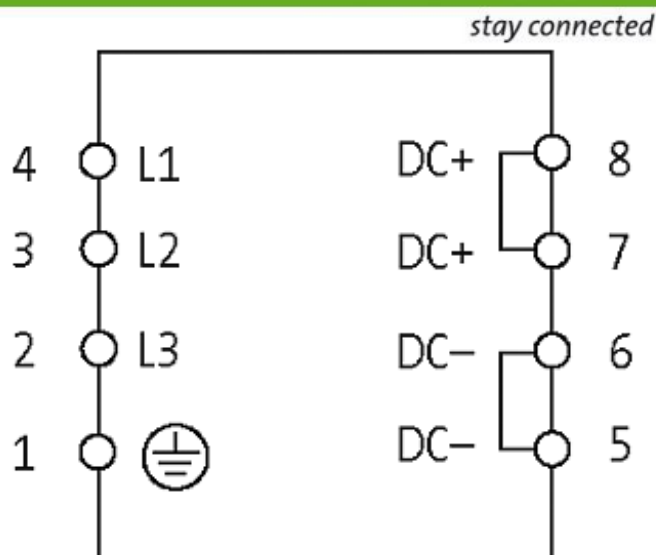

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie wejściowe	3 × 340...460 V AC
Prąd wejściowy	3 × 0.7 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 25 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 3 × 4 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 A
Wilgotność względna	30...90%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	90%
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	127×68×160 mm
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	10 A (+60 °C); 10...12 A (+40 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 10 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mV _{eff}
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Wybierana charakterystyka wyłączania	zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Praca równoległa / szeregowo	tak/tak

Dane handlowe

EAN	4048879080484
eClass	27049002

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ