

Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy

WE:90-265VAC WY:24V/1,3ADC


INPUT : 90...265 V AC


OUTPUT : 24 V DC +3/-1%

Prąd: 1.3 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

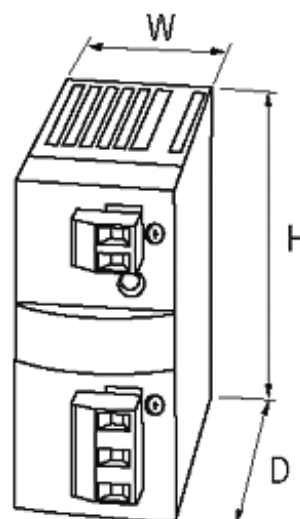

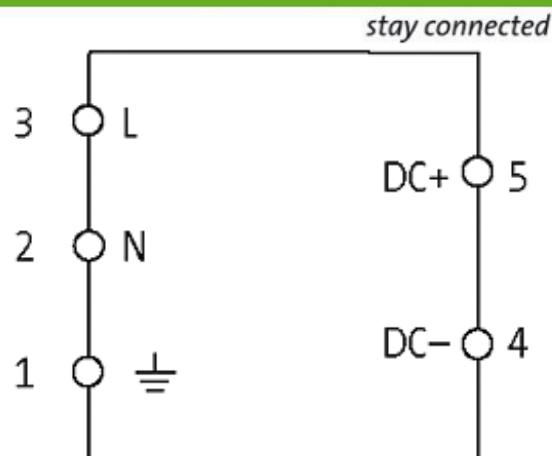

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	90...265 V AC; 110...300 V DC
Prąd wejściowy	0.65 A (100 V AC); 0.37 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 20 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	82%
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	76×38×87.5 mm
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	1.3 A (+60 °C, U _{in} min. 170 V AC)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 15 ms (100 V AC); min. 100 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 120 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia

Dane handlowe

EAN

4048879080385

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ