

Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy

WE:95-265VAC WY:24V/2,5ADC


INPUT : 95...265 V AC


OUTPUT : 24 V DC +3/-1%

Prąd: 2.5 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

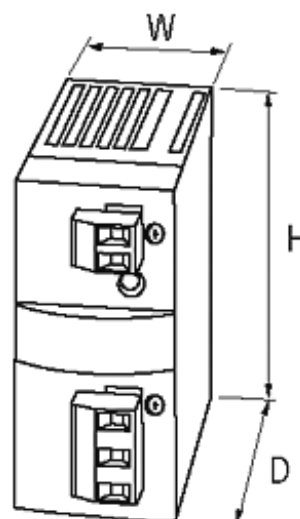

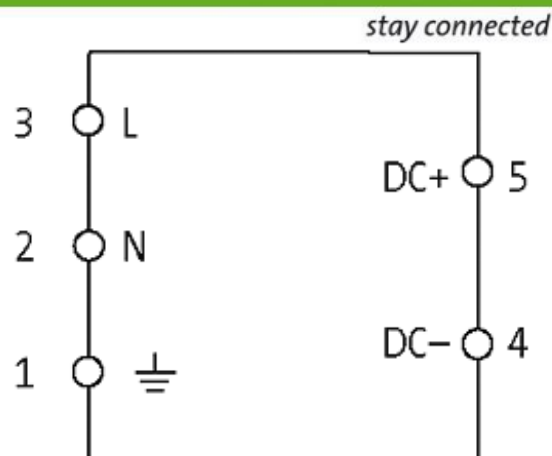

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	95...265 V AC; 110...300 V DC
Prąd wejściowy	1.04 A (110 V AC); 0.63 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 20 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	85% (110 V AC); 87% (230 V AC)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	76×38×108 mm
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	2.5 A (+40 °C); 2.0 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 15 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mVeff
Krótkie impulsy	max. 120 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia

Dane handlowe

EAN

4048879000116

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ