

Zasilacz impulsowy 1-fazowy MCS-B

WE:100-265VAC WY:24V/10ADC


INPUT: 100...265 V AC


OUTPUT: 24 V DC +3/-1%

Prąd: 10 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

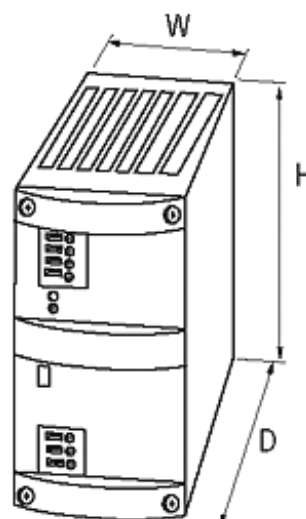

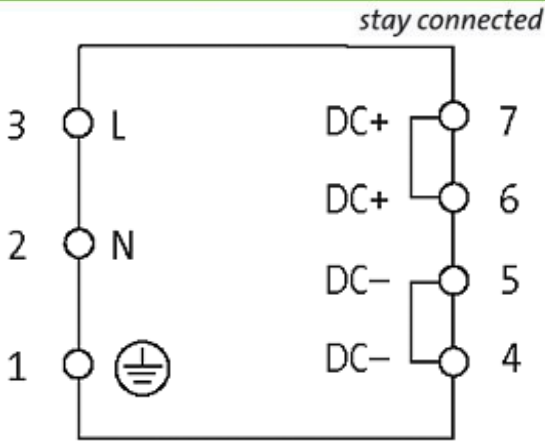

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	100...265 V AC
Prąd wejściowy	3.4 A (115 V AC); 2.2 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 40 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 16 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 A
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	83% (115 V AC); 85% (230 V AC)
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	128x68x165 mm
Zakres temperatur	-25...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	10 A (+40 °C); 8 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mVeff
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia

Dane handlowe

EAN	4048879080354
-----	---------------

eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ