

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Podłączenie za pomocą końcówek rurkowych.

Opis produktu

QUINT-BAT – zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM zapewniający najdłuższe czasy podtrzymania.

Dane handlowe

Numer artykułu	2866349
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
Strona katalogu	Strona 303 (C-4-2017)
GTIN	4017918959746
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 000 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 970 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	24 V DC
--------------------	---------

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Prąd wyjściowy $I_{\max}$	25 A
Bezpiecznik na wyjściu	1x 25 A
możliwość łączenia równoległego	tak, do zwiększania czasu buforowania
możliwość łączenia szeregowego	nie

Tryb akumulatorowy

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	24 A

Zasobnik energii

pojemność znamionowa	4 Ah
Trwałość modułu akumulatora	6 Lata ... 9 Lata (20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	9 miesiące (20 °C ... 30 °C)
	6 miesiące (30 °C ... 40 °C)
Akumul. technologia	VRLA-AGM
medium magazynujące	Akumulator 4 Ah
Liczba ogniw	2
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
Technologia IQ	nie
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Zastosowanie	do QUINT DC-UPS 20A/40A
Technologia IQ	nie

Wymiary

Szerokość	112 mm
Wysokość	145 mm
Głębokość	123 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C

Dopuszczenia

Certyfikacja stoczniowa	DNV GL (EMC A)
-------------------------	----------------

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii


2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>



Rysunki

Schemat blokowy

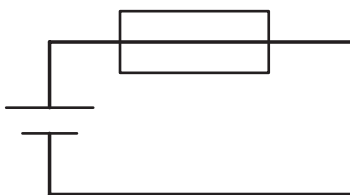

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 3 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii

2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>



Akcesoria

QUINT-ADAPTER/4 - Adapter montażowy

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866857>

Adapter montażowy dla QUINT-BAT/24DC... na szynie nośnej 35mm



FUSE 25A/32V ATOF - Bezpiecznik

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908366>



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Zasobnik energii

2866349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866349>



UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/3,4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

2908233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908233>

Bateria zamienna do zasobnika energii UPS-BAT/VRLA...



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283116>



Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Wyłącznie do 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH od V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA i 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl