

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Rail

WE:90-132 VAC/173-264 VAC WY:24V/5ADC


INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC


OUTPUT: 24 V DC

Prąd: 5 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

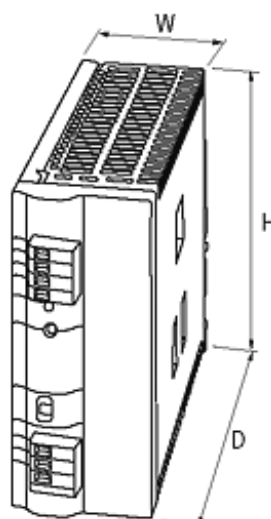

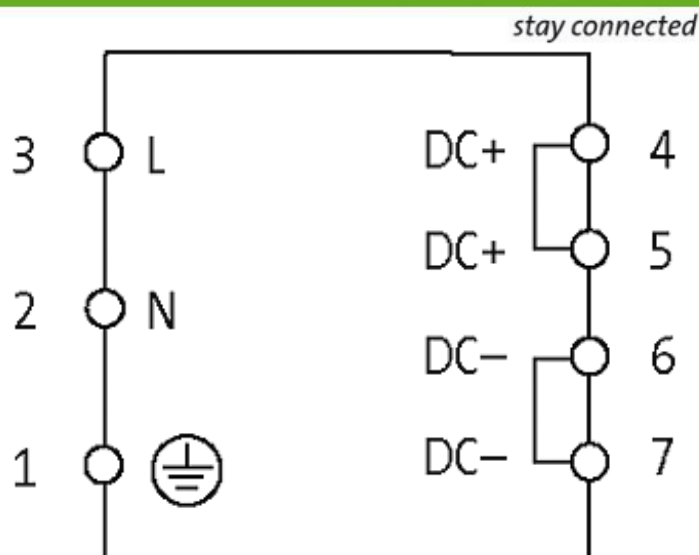

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	90...132 V AC/173...264 V AC
Prąd wejściowy	2.3 A (115 V AC); 1.2 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 20 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 20 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Sprawność	84% (115 V AC); 86% (230 V AC)
Wilgotność względna	20...90%, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	125×50×125 mm
Zakres temperatur	0...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. składowania -20...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC ±1%
Prąd wyjściowy	5 A (+40 °C); 4 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 40 ms (115 V AC); min. 40 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mVeff
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy	max. 60 mV p-p
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	nie/tak (max. 2 urządzenia)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane handlowe

EAN	4048879080163
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CN