

QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, w technologii VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Przyłącze za pomocą wtykowych końcówek kablowych, 14 mm.

Opis produktu

QUINT-BAT – zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM zapewniający najdłuższe czasy podtrzymania.

Dane handlowe

Numer artykułu	2866365
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
Strona katalogu	Strona 303 (C-4-2017)
GTIN	4017918959760
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10 052 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 000 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	24 V DC
--------------------	---------

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Prąd wyjściowy I_{max}	50 A
Bezpiecznik na wyjściu	2x 25 A
możliwość łączenia równoległego	tak, do zwiększania czasu buforowania
możliwość łączenia szeregowego	nie

Tryb akumulatorowy

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	50 A

Zasobnik energii

pojemność znamionowa	12 Ah
Trwałość modułu akumulatora	6 Lata ... 9 Lata (20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	9 miesiące (20 °C ... 30 °C) 6 miesiące (30 °C ... 40 °C)
Akumul. technologia	VRLA-AGM
medium magazynujące	Akumulator 12 Ah
Liczba ogniw	2
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	nie
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Zastosowanie	do QUINT DC-UPS 20A/40A
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	nie

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Wymiary

Szerokość	231 mm
-----------	--------

QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>

Wysokość	156 mm
Głębokość	110 mm

Dane materiału

Kolor	aluminiowy
Materiał obudowy	Metal
Wersja obudowy	Blacha stalowa ocynkowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 40 °C

Dopuszczenia

Certyfikacja stoczniowa	DNV GL (EMC A)
-------------------------	----------------

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii


2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>



Rysunki

Schemat blokowy

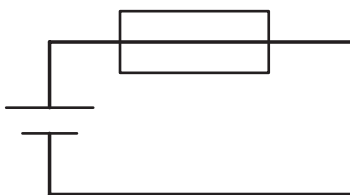

QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21

QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii

2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii

2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 3 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii

2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>



Akcesoria

QUINT-ADAPTER/4 - Adapter montażowy

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866857>

Adapter montażowy dla QUINT-BAT/24DC... na szynie nośnej 35mm



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/12AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

1283121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283121>

Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah



QUINT-BAT/24DC/12AH - Zasobnik energii

2866365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866365>



FUSE 25A/32V ATOF - Bezpiecznik

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908366>



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm

UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/12AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

2908235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908235>



W przypadku nowych instalacji użyć artykułu: 1274119.
Zapasy akumulator do zasobnika energii UPS-BAT/VRLA...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl