

## Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Rail

WE:90-132 VAC/173-264VAC WY:24V/10ADC


INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC


OUTPUT: 24 V DC

Prąd: 10 A

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

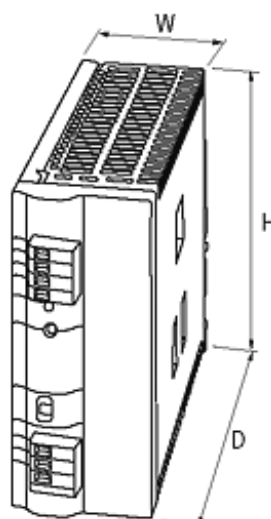

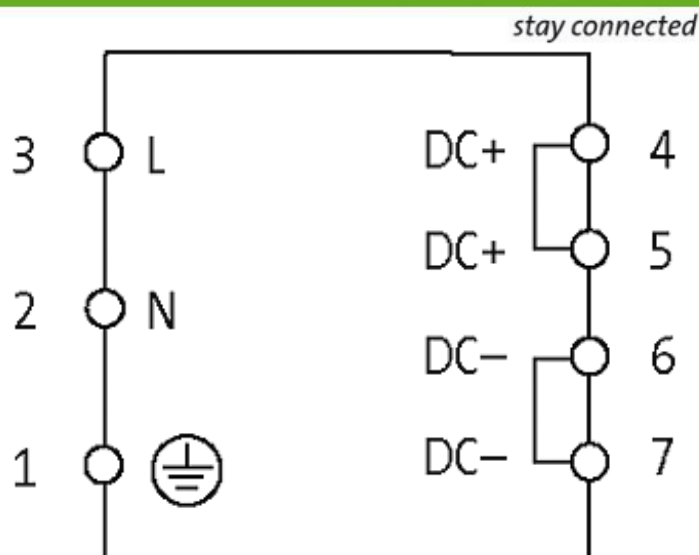

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Wejście**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie wejściowe                 | 90...132 V AC/173...264 V AC     |
| Prąd wejściowy                     | 4 A (115 V AC); 2.4 A (230 V AC) |
| Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A                        |
| Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne  | max. 20 A                        |
| Częstotliwość                      | 50...60 Hz                       |

**Dane ogólne**

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Normy                        | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B                              |
| Typ montażu                  | zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)                           |
| Sprawność                    | 87% (115 V AC); 88% (230 V AC)                                  |
| Wilgotność względna          | 20...90%, kondensacja niedopuszczalna                           |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×72×125 mm                                                   |
| Zakres temperatur            | 0...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. składowania -20...+85 °C) |

**Wyjście**

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Napięcie wyjściowe                                | 24 V DC ±1%                                  |
| Prąd wyjściowy                                    | 10 A (+40 °C); 7.5 A (+55 °C)                |
| Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC) |
| Tętnienia resztkowe                               | max. 20 mVeff                                |
| Ochrona urządzenia                                | odporny na zwarcie i przeciążenie            |
| Krótkie impulsy                                   | max. 150 mV p-p                              |
| Wyświetlacz LED                                   | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
| Praca równoległa / szeregowo                      | nie/tak (max. 2 urządzenia)                  |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879080156 |
| eClass              | 27049002      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85044090      |
| Kraj pochodzenia    | CN            |