


Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy


WE:230/400+/-15VAC WY:24V/2,5ADC

Prąd: 2.5 A

Moc wyjściowa: 60 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmoniczych.

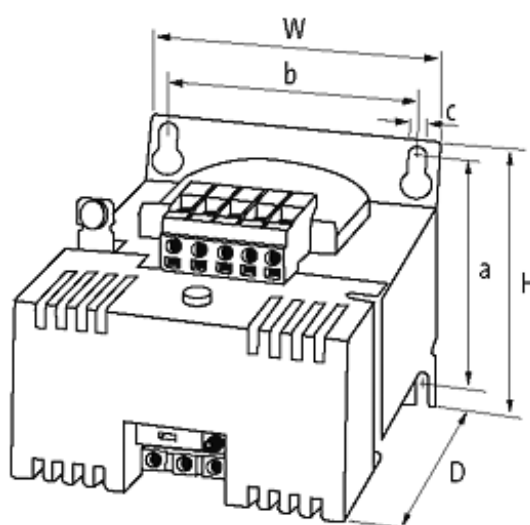[Link do produktu](#)**Ilustracje**

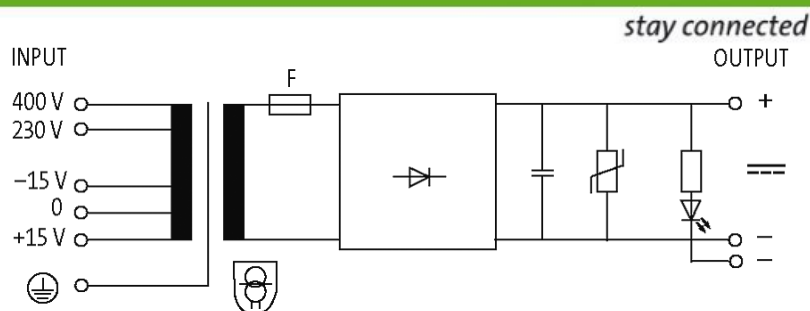

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	0.8 A (T) (230 V AC); 5 A (T) (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	0.5 A (230 V AC); 0.28 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	83×84×124 mm
Wymiary montażowe a × b × c	65.5×64×4.8 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 2.5 A (230 V AC); 3 A (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 5 % eff
Bezpiecznik wyjściowy	7.5 A (bezpiecznik płaski FKS)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879080071
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ