

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 12 V DC, 1,6 Ah.

Opis produktu

MINI-BAT – zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM zapewniający najdłuższe czasy podtrzymania.

Korzyści

- Maksymalne czasy podtrzymania

Dane handlowe

Numer artykułu	2866572
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
Strona katalogu	Strona 353 (C-4-2019)
GTIN	4046356476492
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	878,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	800 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	12 V DC
Czas podtrzymania	60 min. (1 A)
	6 min. (4 A)

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	12 V DC
Prąd wyjściowy $I_{\max}$	10 A
Bezpiecznik na wyjściu	10 A
możliwość łączenia równoległego	5
możliwość łączenia szeregowego	nie

Tryb akumulatorowy

napięcie wyjścia znamionowe	12 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	10 A

Zasobnik energii

Napięcie końcowe	13,8 V
Prąd ładowania	1 A
pojemność znamionowa	1,6 Ah
Trwałość modułu akumulatora	3 Lata (20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	3 miesiące (0 °C ... 20 °C)
	3 miesiące ... 1 miesiące (20 °C ... 30 °C)
	1 miesiące (30 °C ... 40 °C)
Akumul. technologia	VRLA-AGM
medium magazynujące	Ołów AGM
typ akumulatora	YUASA NP0.8-12
Liczba ogniw	1
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
utylizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	nie
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Zastosowanie	do MINI DC-UPS
utylizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>

Technologia IQ	nie
----------------	-----

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Wymiary

Szerokość	67,5 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	107 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
Odstęp montażu góra/dół	30 mm / 30 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 40 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	95 %

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii


2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>



Rysunki

Schemat blokowy

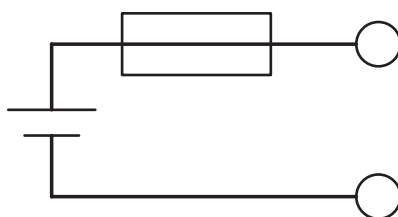

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 3 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Zasobnik energii

2866572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866572>



Akcesoria

FUSE 10A/32V FK1 - Bezpiecznik

2908364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908364>



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 10 A, długość: 11,9 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 16,2 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl