


Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy MEN


WE:230/400+/-15VAC WY:24V/5ADC

Prąd: 5 A

Moc wyjściowa: 120 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmoniczych.

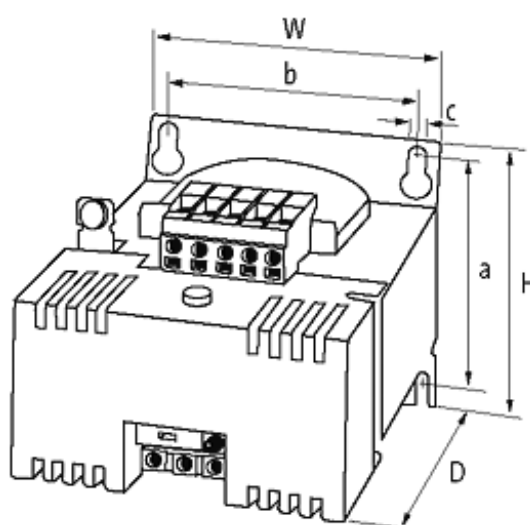[Link do produktu](#)**Ilustracje**

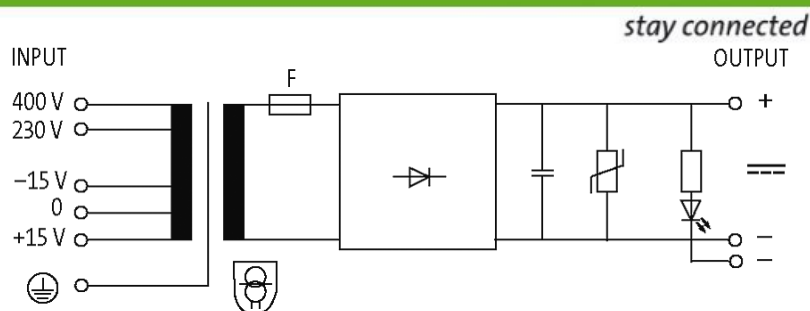

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 $\pm$ 15 V AC
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	0.97 A (230 V AC); 0.56 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. $\times$ szer. $\times$ gł.)	95 $\times$ 96 $\times$ 136 mm
Wymiary montażowe a $\times$ b $\times$ c	75 $\times$ 84 $\times$ 5.8 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 5 A (230 V AC); 6 A (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 5 %eff
Bezpiecznik wyjściowy	10 A (bezpiecznik płaski FKS)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879080064
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ