


Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy


WE:230/400+/-15VAC WY:24V/7,5ADC

Prąd: 7.5 A

Moc wyjściowa: 180 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmoniczych.

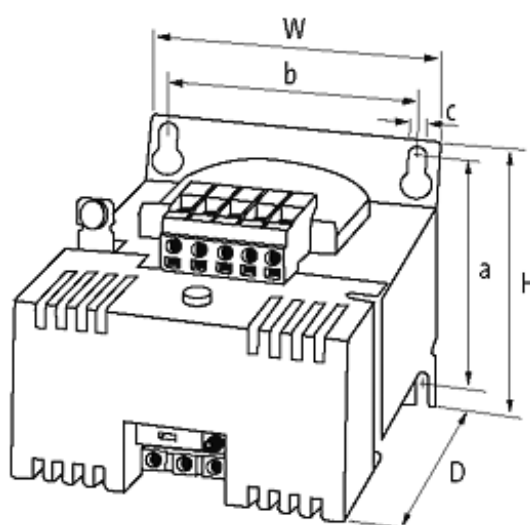Link do produktu**Ilustracje**

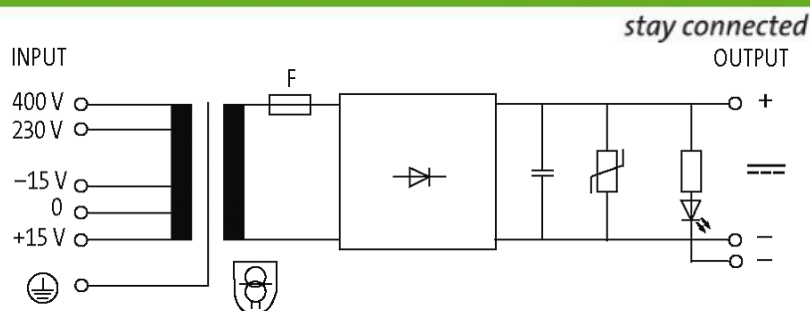

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd wejściowy	1.44 A (230 V AC); 0.84 A (400 V AC)
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	2 A (230 V AC); 1.25 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	103×105×150.5 mm
Wymiary montażowe a × b × c	86.5×90×5.8 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 7.5 A (230 V AC); 9 A (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 5 %eff
Bezpiecznik wyjściowy	15 A (bezpiecznik płaski FKS)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879080002
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ