

Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy



WE: 115/230+/-15VAC WY: :24V/1ADC

Prąd: 1 A

Moc wyjściowa: 24 W

[Link do produktu](#)

Ilustracje

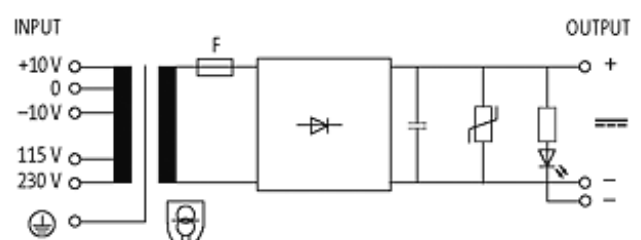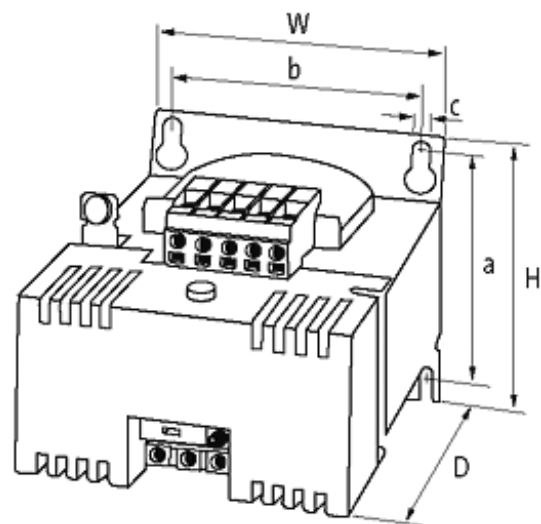

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	115/230 V AC $\pm$ 10 V AC
Prąd wejściowy	0.54 A (115 V AC); 0.27 A (230 V AC)
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	0.8 A (T) (115 V AC); 0.4 A (T) (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	64x78x120 mm
Wymiary montażowe a x b x c	47.5x56x4.8 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Tętnienia reszkowe	max. 5 %eff
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 1 A (115 V AC); 1.5 A (230 V AC)
Bezpiecznik wyjściowy	3 A (bezpiecznik płaski FKS)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879079990
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ