

Zasilacz impulsowy 1-fazowy MCS-A

WE:95-265VAC WY:30,5V/4ADC


INPUT: 95...265 V AC


Prąd: 4 A

1-fazowe, pierwotnie taktowane Stopień ochrony IP20

[Link do produktu](#)


Ilustracje

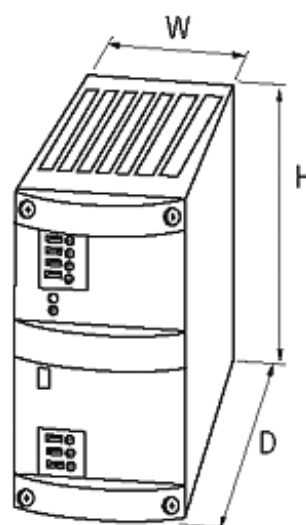

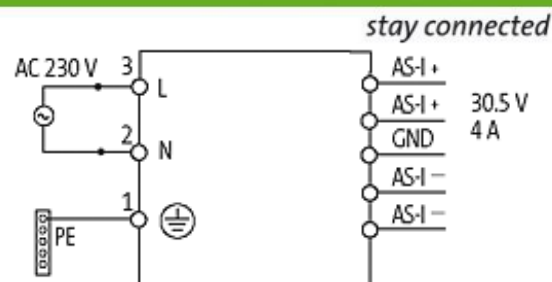

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	95...265 V AC
Prąd wejściowy	2.1 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 35 A (230 V AC)
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A (T)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Sprawność	83% (110 V AC); 85% (240 V AC)
AS-Interface	Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją interfejsu AS do zasilaczy (PELV)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	115×54×147 mm
Zakres temperatur	-10...+40 °C, ...+55 °C derating (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	30.5 V DC (SELV), ±2%
Prąd wyjściowy	max. 4.0 A (+40 °C); 3.4 A (+55 °C)
Moc wyjściowa	122 W
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Tętnienia reszkowe	max. 20 mVeff
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Obwód wyjściowy	Filtr zgodnie ze specyfikacją interfejsu AS

Dane handlowe

EAN	4048879079907
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090

Kraj pochodzenia

CZ