


Moduł Buforowy MB Cap


WE:23-30 VDC WY:22-28VDC/20A dla 200ms

INPUT : 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT : max. 20 A

Czas buforowy: 0.2 s

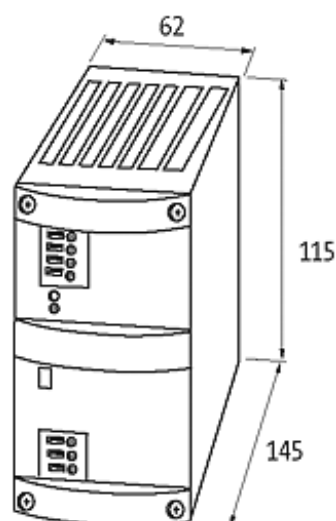[Link do produktu](#)**Ilustracje**

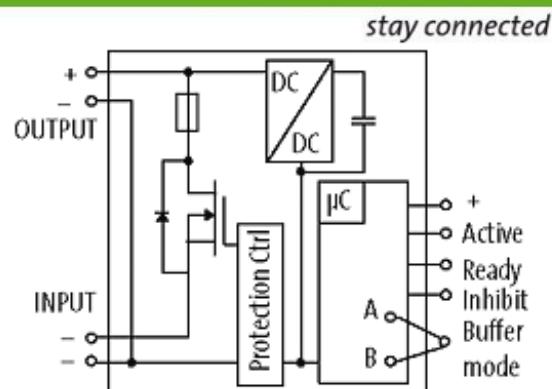

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	23...30 V DC (SELV/PELV)
Prąd wejściowy	85 mA
Ochrona przed przepięciami	max. 35 V DC
Czas ładowania	20...45 s
Prąd ładowania	max. 500 mA

Dane ogólne

Normy	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 B, EN 60950-1, SELV
Typ montażu	zatrask na szynie DIN T H35 (EN 60715)
Sprawność	95%
Zakres temperatur	0...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (22...28 V DC)
Prąd wyjściowy	max. 20 A (+70 °C)
Ograniczenie prądowe	26 A
Czas buforowania	0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
Tętnienia reszkowe	max. 200 mV p-p
Połączenie równoległe	możliwe

Dane handlowe

EAN	4048879000123
eClass	27049190
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322200
Kraj pochodzenia	CZ