


Moduł redundantny MB Diode


INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 2 × 20 A / 1 × 40 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

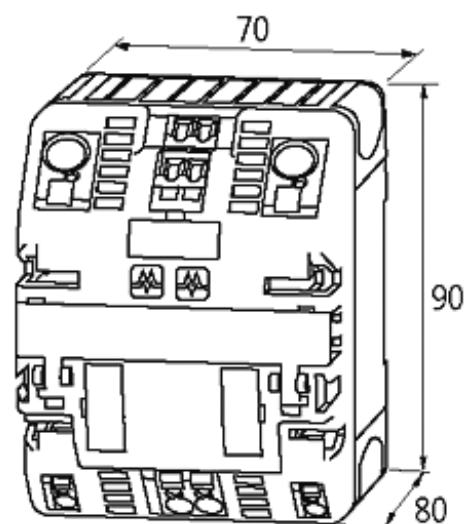

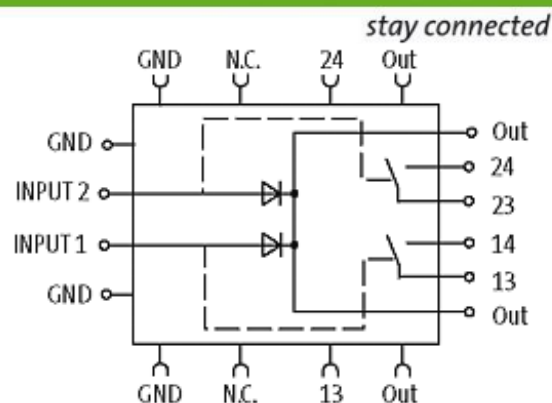

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	24 V DC (21...30 V DC)
Prąd wejściowy	2 × 20 A / 1 × 40 A
Prąd całkowity	max. 40 A
Zabezpieczenie polaryzacji	Wewnętrzna ochrona przed odwrotną polaryzacją do 60 V DC
Auto-Balancing (50/50)	nie

Dane ogólne

Normy	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Koncepcja mostkowania	z obu stron za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Strata mocy	$U \text{ (ok. 0.5 V)} \times I$
Sprawność	97%
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+55 °C (20 A); -25...+40 °C (40 A); (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (21...30 V DC)
Prąd wyjściowy	20 A (-25...+55 °C); 40 A (-25...+40 °C)
Przeciążenie	przy 20 A +50% na 4 s
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona)
Wyjście sygnalizacyjne	bezpotencjałowy na kanał (styk przekaźnika)

Dane handlowe

EAN	4048879079884
eClass	27049002

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85411000
Kraj pochodzenia	CZ