

Moduł buforowy MB Cap Ultra, WE:24VDC WY:24VDC/20A max.16s


INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT: max. 20 A

Czas buforowy: 16 s

[Link do produktu](#)

Ilustracje

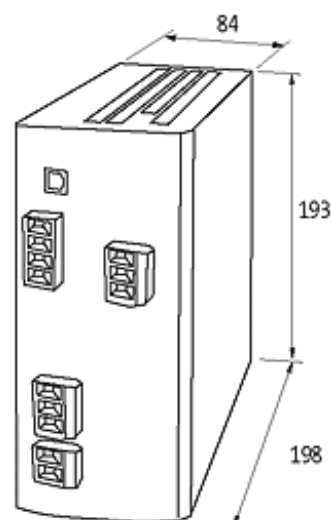

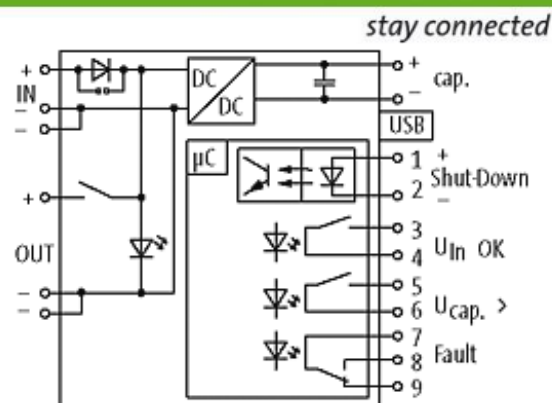

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	24...29 V DC
Prąd wejściowy	20 A
Prąd włączeniowy	max. 36.5 A/2 ms
Czas ładowania	typ. 40 s; max. 500 s

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 A
Typ montażu	montaż na zatrzask na szynie TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715)
Sprawność	90%
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+60 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	23.3 V DC $\pm 2\%$
Prąd wyjściowy	max. 20 A (+60 °C)
Czas buforowania	16 s (20 A); 320 s (1 A)

Dane handlowe

EAN	4048879079778
eClass	27049190
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322900
Kraj pochodzenia	DE