

Moduł redundantny MB Redundancy Balance

WE:24VDC/2x20ADC WY:24V/20-40ADC


INPUT : 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT : max. 2 × 20 A / 1 × 40 A

niska strata mocy (technologia MOSFET)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

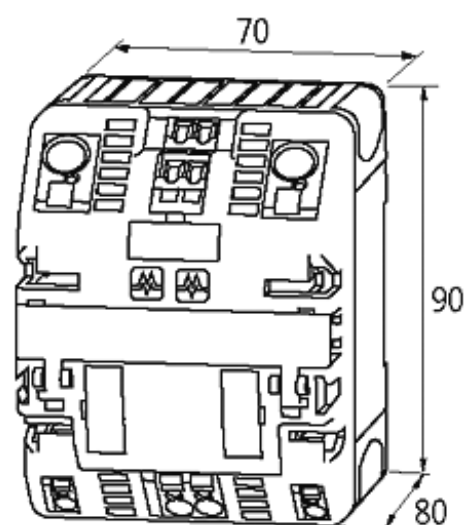

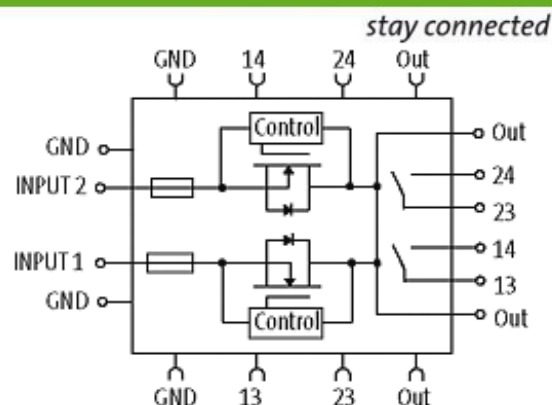

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	24 V DC (18...30 V DC)
Prąd wejściowe	2 × 20 A
Prąd całkowity	max. 40 A
Zabezpieczenie polaryzacji	max. 30 V DC
Auto-Balancing (50/50)	tak

Dane ogólne

Normy	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Koncepcja mostkowania	z obu stron za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	99.5%
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (18...30 V DC)
Prąd wyjściowy	40 A (-25...+60 °C); 52 A (-25...+40 °C); 26 A (-25...+40 °C)
Wyświetlacz LED	LED (czerwona/zielona)
Wyjście sygnalizacyjne	bezpotencjałowy (styk przekaźnika) dla napięcia wejściowego/rozkładu obciążenia.

Dane handlowe

EAN	4048879384698
eClass	27049190
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090

Kraj pochodzenia

CZ