

Konwerter DC/DC WE:24VDC WY:2x10V/0,25ADC

INPUT: 24 V DC


OUTPUT: ± 10 V DC


Moc wyjściowa: 5 W

Prąd: 2×0.25 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

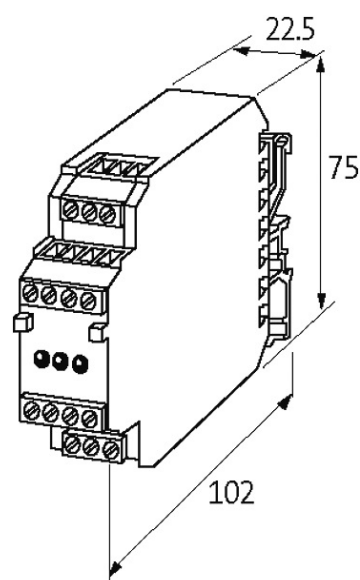

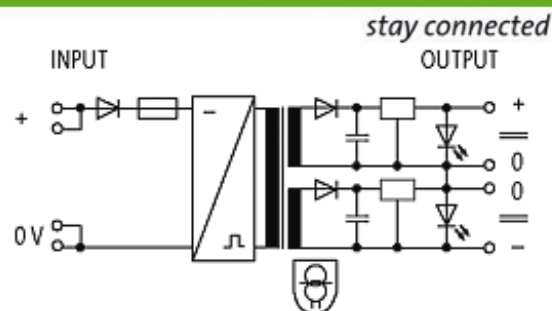

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC
Prąd wejściowy	0.85 A
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)	1.5 A (T)

Dane ogólne

Normy	EN 61204-3
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (wejście-wyjście)
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+50 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Prąd wyjściowy	max. 2 × 250 mA
Tętnienia resztkowe	max. 0.2 %eff
Bezpiecznik wyjściowy	odporny na zwarcie i przeciążenie, restart po przeciążeniu na skutek zaniku napięcia zasilania
Napięcie wyjściowe	±10 V DC (SELV), ±5%

Dane handlowe

EAN	4048879079525
eClass	27210901
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043121
Kraj pochodzenia	CZ