

## Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy

WE:400VAC+/-5% WY:24V/10ADC



Prąd: 10 A

Moc wyjściowa: 240 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

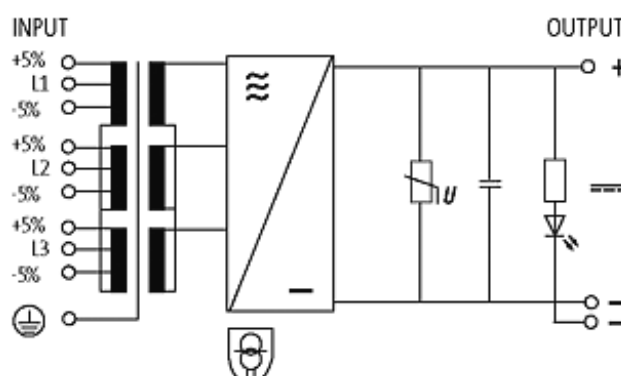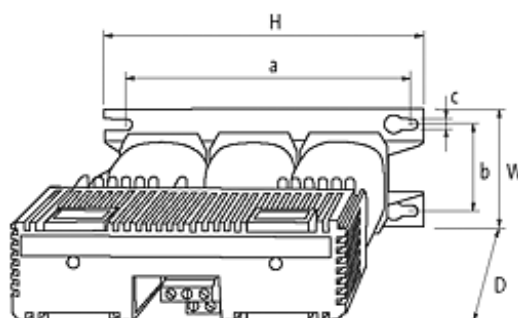

Ilustracja zastępcza

instrukcja załącznika

**Dopuszczenia****Wejście**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Napięcie wejściowe                 | 3 × 400 V AC ±5%      |
| Prąd wejściowy                     | 0.55 A (3 × 400 V AC) |
| Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 0.63 A (T)            |
| Częstotliwość                      | 50...60 Hz            |

**Dane ogólne**

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                        | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2                                   |
| Sprawność                    | 75%                                                                                           |
| Typ montażu                  | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza                                               |
| Wymiary montażowe a × b × c  | 164×58×6.5 mm                                                                                 |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 185×78×188 mm                                                                                 |
| Zakres temperatur            | -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie<br>dowolne, kondensacja niedopuszczalna |

**Wyjście**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie wyjściowe               | 24 V DC (SELV)                    |
| Prąd wyjściowy                   | max. 10 A                         |
| Tętnienia reszkowe               | max. 2%eff                        |
| Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny | 10 A (T)                          |
| Obwód wyjściowy                  | LED, VDR i kondensator filtrujący |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879079259 |
| eClass              | 27049002      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85044090      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |