
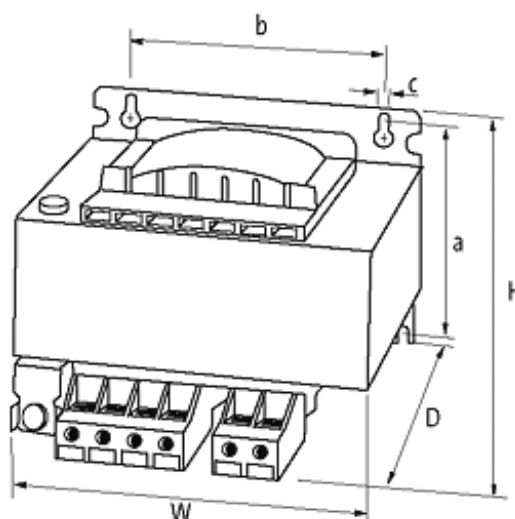


Transformator 1-fazowy MET

P:800VA WE:400VAC+/-5% WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
800 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

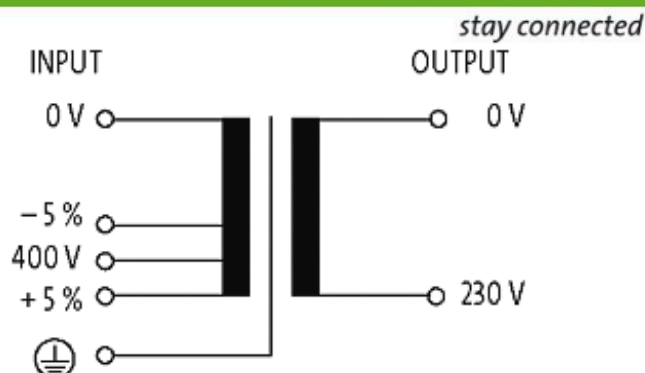

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Prąd wejściowy	2.15 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	30.07 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	83.99 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Otwór $\varnothing$	7x11 mm
Wymiary montażowe a x b x c	92x135x7 mm
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	118x175x160 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	800 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078948
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ