



Transformator MET 1-fazowy

P:2000VA WE:400VAC +/-5% WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

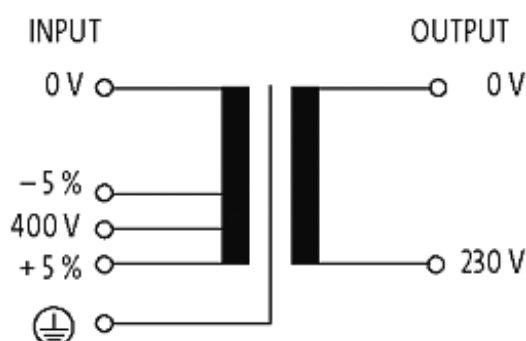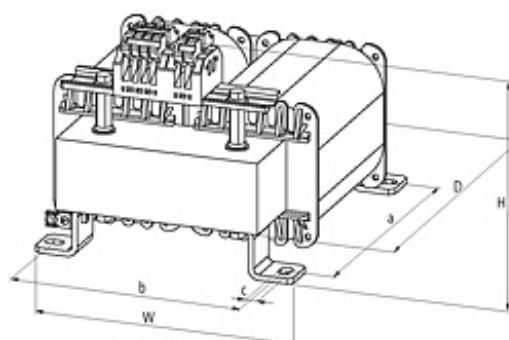

Ilustracja zastępcza

ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd zwarciov	182 A (400 V AC)
Prąd wejściow	5.1 A (400 V AC)
Prąd włączeniow	76 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	170x195x250 mm
Wymiary montażow	200x174x9 mm
Otwór Ø	9x14 mm
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściow	230 V AC
Moc wyjściow	2000 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078825
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ