

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekaznik osobny



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe przekazyki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, napięcie cewki: 230 V AC

Dane handlowe

Numer artykułu	2903668
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6193
Klucz produktu	CK6193
Strona katalogu	Strona 300 (C-5-2019)
GTIN	4046356758215
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,475 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,29 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	PL

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekaznik osobny



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekazniki pojedyncze
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3 (Napięcie znamionowe 230 V) 2 (Napięcie znamionowe 400 V)

Parametry elektryczne

Trwałość elektryczna	patrz schemat
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,5 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk)
Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny)
Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
Zakres napięcia wejściowego	179,4 V AC ... 317,4 V AC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	patrz diagram
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	bipolarny
Typowy prąd wejścia dla U_N	6,5 mA
Czas zadziałania typowo	5 ms ... 15 ms (w zależności od położenia faz)
typowy zakres czasu odpadania	5 ms ... 20 ms (w zależności od położenia faz)
Wskaźnik stanu	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	2 zestyki przełączne
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekaznik osobny



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>

Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V (przy 24 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	12 A
prąd załączalny maksymalny	30 A (20 ms, zestyk zwirny)
Prąd załączalny minimalny	5 mA (przy 24 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	288 W (przy 24 V DC)
	124 W (przy 48 V DC)
	108 W (przy 60 V DC)
	52 W (przy 110 V DC)
	48 W (przy 220 V DC)
	3000 VA (przy 250 V AC)
Moc łączeniowa, min	0,12 W
Obciążenie silnika wg UL 508	1/2 HP, 240 V AC

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przylącze wtykowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	21,2 mm
Wysokość	27,5 mm
Głębokość	35,6 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	RT I
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	IEC 61810


Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

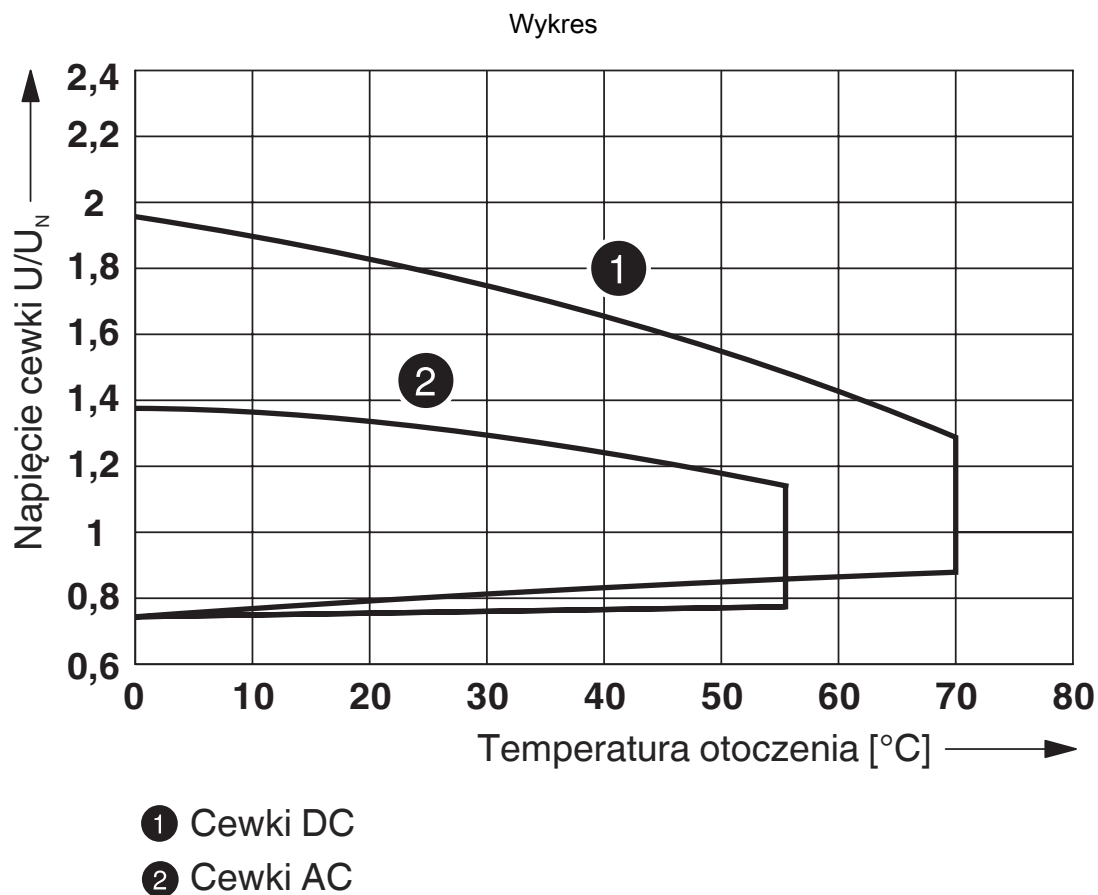


Zakres napięcia roboczego

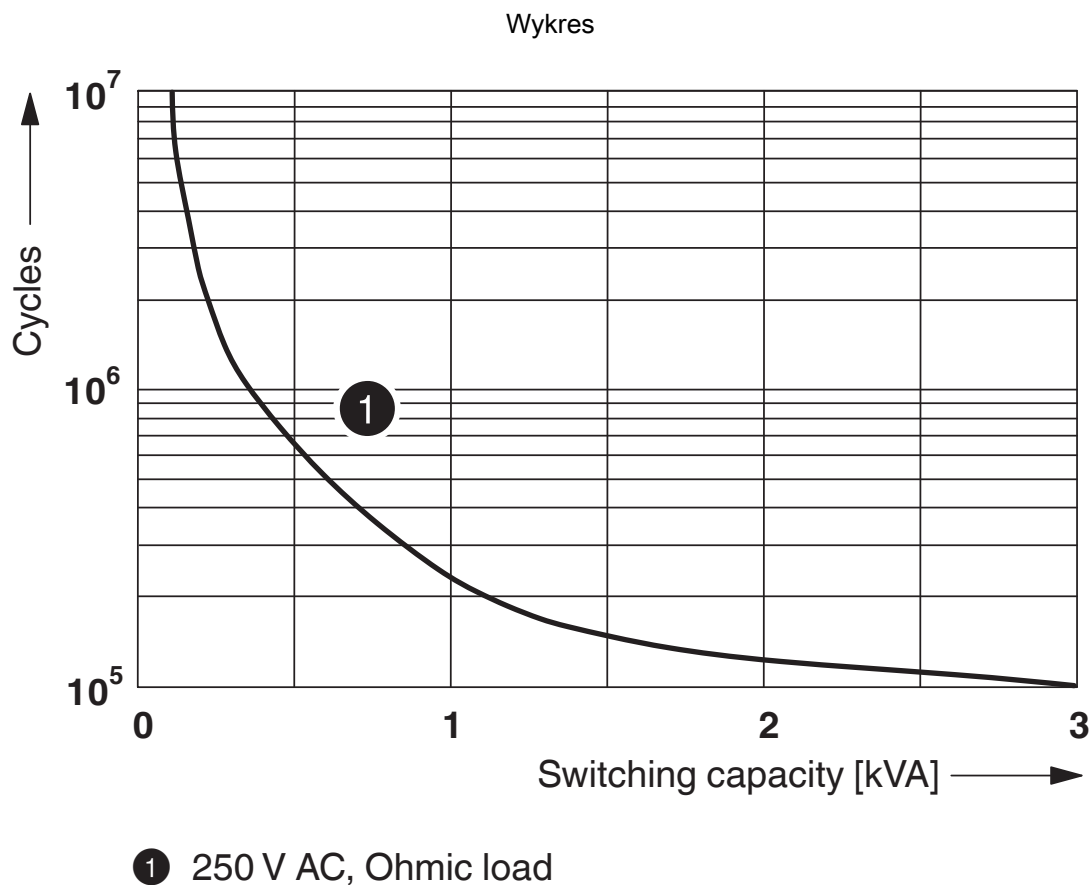

Trwałość elektryczna


Wykres

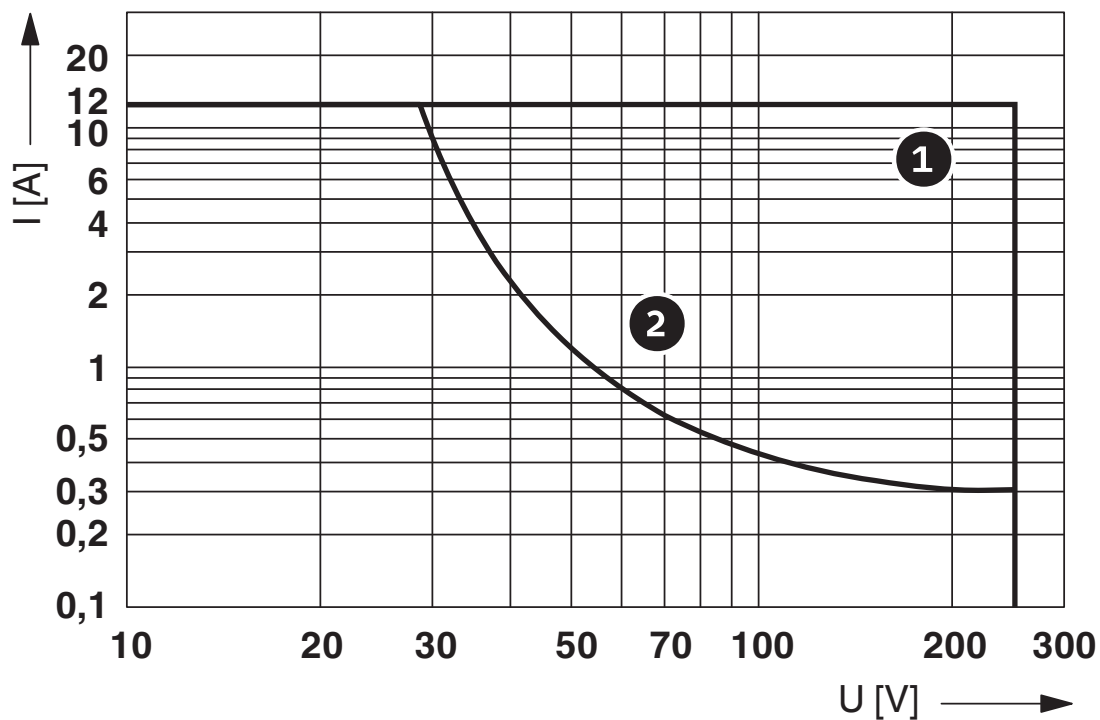

Maksymalna zdolność łączeniowa

Wykres 1: AC, obciążenie rezystancyjne

Wykres 2: DC, obciążenie rezystancyjne

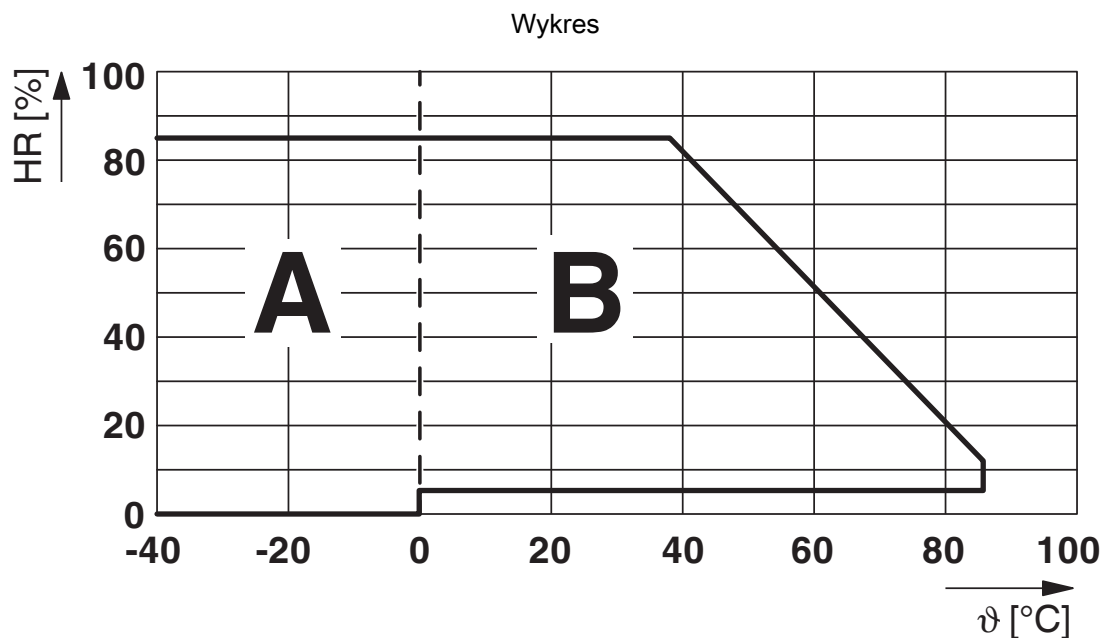

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.


Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia $> 0^{\circ}\text{C}$


W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Wykres

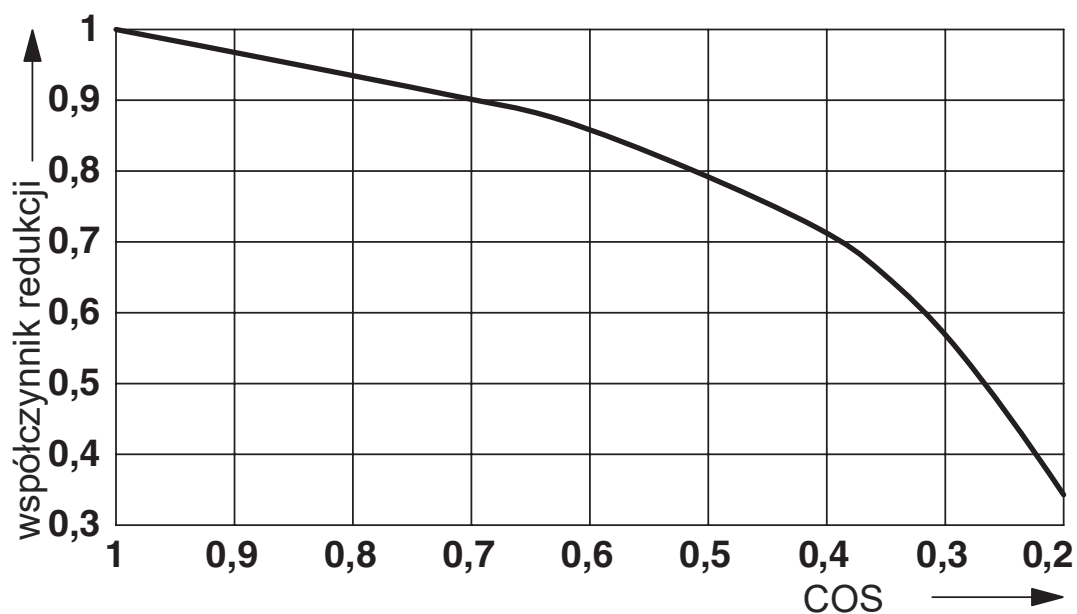

współczynnik redukcji trwałości

Schemat

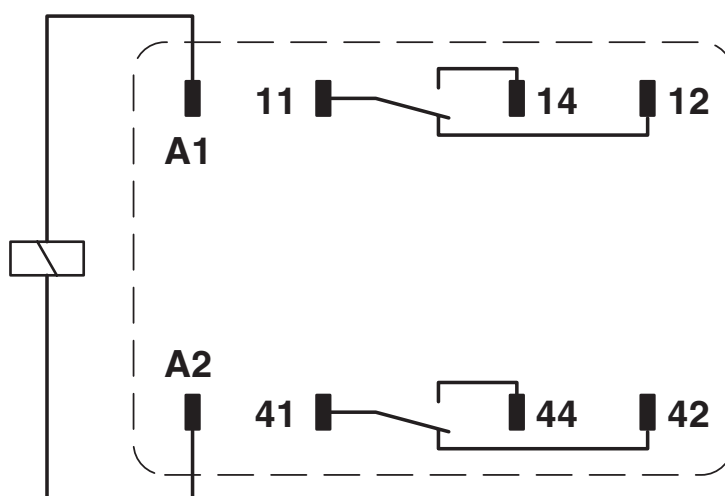

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekaznik osobny



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>



CSA

ID dopuszczenia: 256725



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 172140



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 172140



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40040427

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekaznik osobny

2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekaznik osobny

2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

REL-IR2/L-230AC/2X21 - Przekąźnik osobny



2903668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903668>

Konieczne akcesoria

RIF-2-BPT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900934>



Gniazdo przekaźnika RIF-2..., do przekaźników przemysłowych z 2 lub 4 stykami przełącznymi, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłócenowego, do montażu na NS 35/7,5

RIF-2-BSC/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900932>



Gniazdo przekaźnikowe RIF-2..., do przekaźników przemysłowych z 2 lub 4 zestykami przełącznymi, przyłącze śrubowe, możliwość wetknięcia modułów wejściowych / przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl