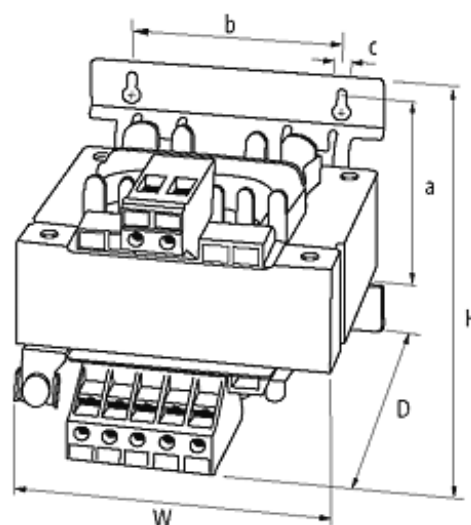



Transformator 1-fazowy MST, P:1000VA

WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC, WY:2x115VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

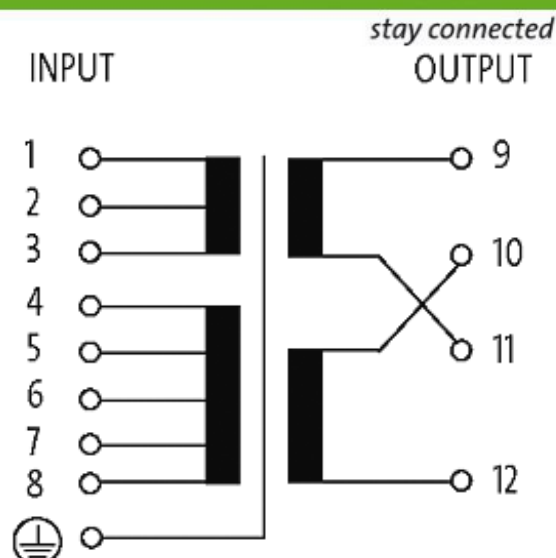

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd wejściowe	4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	128×174×160 mm
Wymiary montażowe a × b × c	102×135×7 mm
Otwór Ø	7×11 mm
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	1000 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078726
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kraj pochodzenia

CZ