

Transformator 1-fazowy MST, P:2000VA


WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC, WY:2x115VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

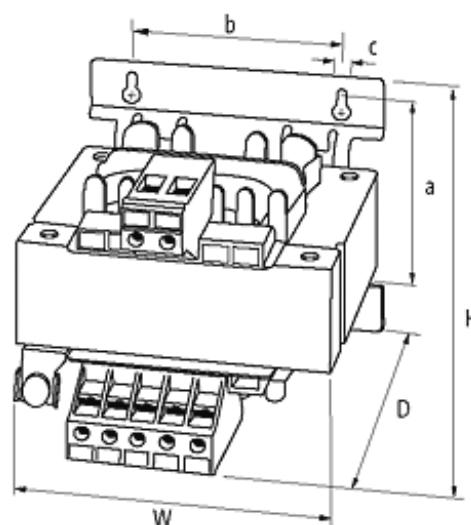

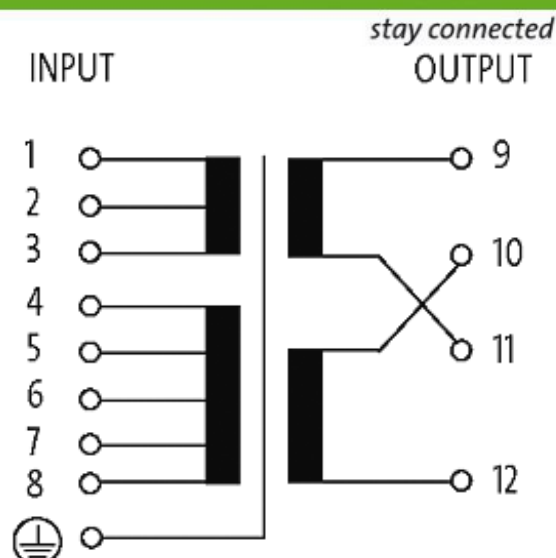

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd wejściowe	10.2 A (208 V AC); 3.86 A (550 V AC)
Prąd włączeniowy	179 A (208 V AC); 68 A (550 V AC)
Prąd zwarciov	473 A (208 V AC); 180 A (550 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	185×192×185 mm
Wymiary montażowe a × b × c	155×150×10 mm
Otwór Ø	10×18 mm
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	2000 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078702
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Kraj pochodzenia

CZ