

REL-PR2- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny

2903698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903698>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe przekazywaki wielkiej mocy ze stykami mocy, 2 styki przełączne, napięcie cewki: 24 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2903698
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6193
Klucz produktu	CK6193
Strona katalogu	Strona 312 (C-5-2019)
GTIN	4046356759106
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,44 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	PL

REL-PR2- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny



2903698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903698>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekazniki pojedyncze
W zestawie	2903281 RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21
	2903291 RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3

Parametry elektryczne

Trwałość elektryczna	patrz schemat
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,34 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk)
Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny)
Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	bipolarny
Typowy prąd wejścia dla U_N	56 mA
Czas zadziałania typowo	20 ms
typowy czas opadania	15 ms

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	2 zestyki przełączne
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	440 V AC
	250 V DC

REL-PR2- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny



2903698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903698>

Napięcie łączeniowe minimalne	10 V (przy 24 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	16 A
prąd załączalny maksymalny	50 A (20 ms, zestyk zwierny)
Prąd załączalny minimalny	10 mA (przy 24 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	384 W (przy 24 V DC)
	124 W (przy 48 V DC)
	108 W (przy 60 V DC)
	52 W (przy 110 V DC)
	70 W (przy 220 V DC)
	4000 VA (przy 250 V AC)
	4000 VA (przy 440 V AC)
Zdolność łączeniowa	2 A (przy 24 V, DC13)
	0,22 A (przy 120 V, DC13)
	0,11 A (przy 250 V, DC13)
	3 A (przy 120 V, AC15)
	1,5 A (przy 240 V, AC15)
Obciążenie silnika 1-fazowego	800 W (przy 230 V, AC3)
Obciążenie silnika wg UL 508	1/3 HP, 120 V AC (zestyk zwierny)
	1/2 HP, 240 V AC (zestyk zwierny)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przylącze wtykowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	38,6 mm
Wysokość	36,1 mm
Głębokość	45,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	RT I
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	IEC 61810

Montaż

REL-PR2- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny


2903698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903698>




Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

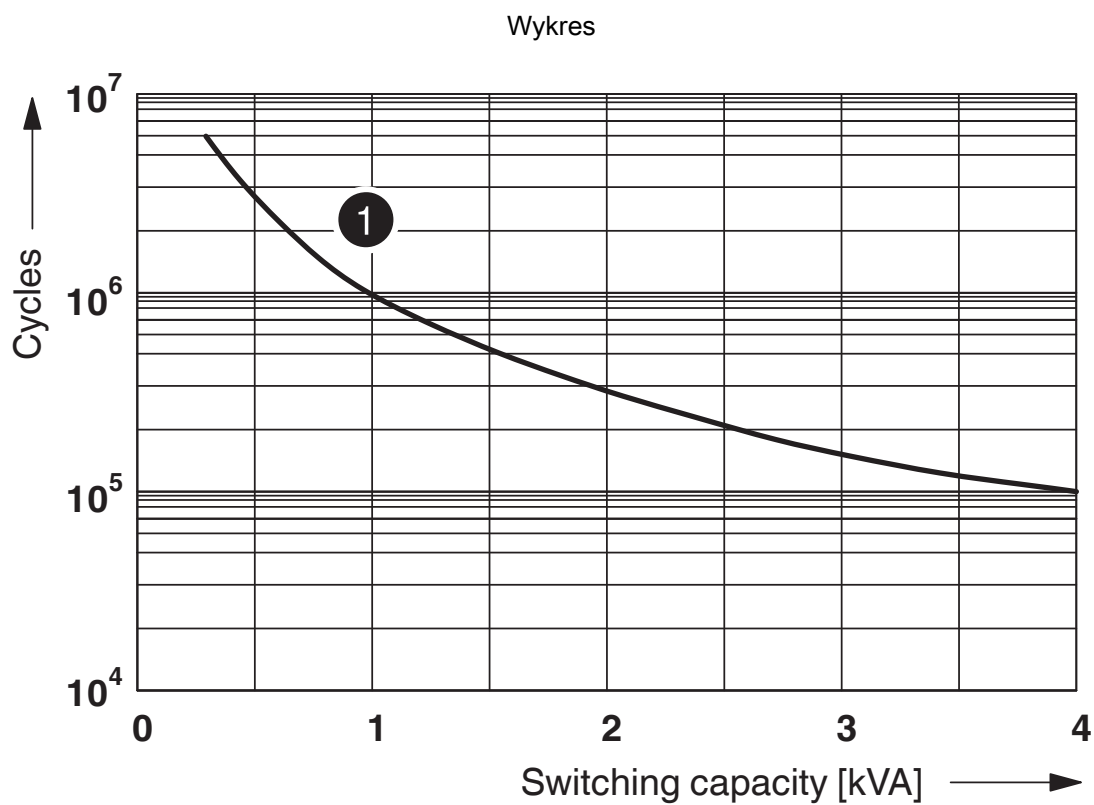

① 250 V AC, Ohmic load


Trwałość elektryczna

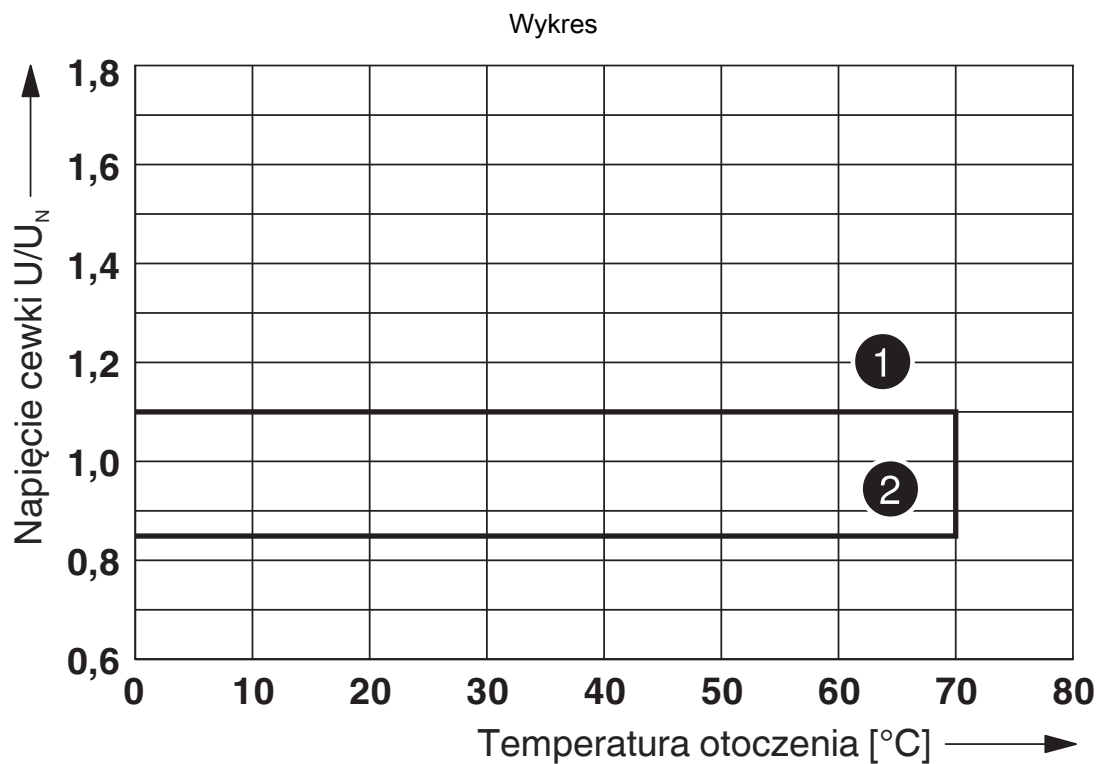

- ① Maksymalne napięcie długotrwałe przy prądzie granicznym długotrwałym = 16 A
- ② Minimalne napięcie przyciągania
przy wzbudzeniu wstępnym UN, prądzie granicznym długotrwałym = 16 A


Zakres napięcia roboczego

Wykres

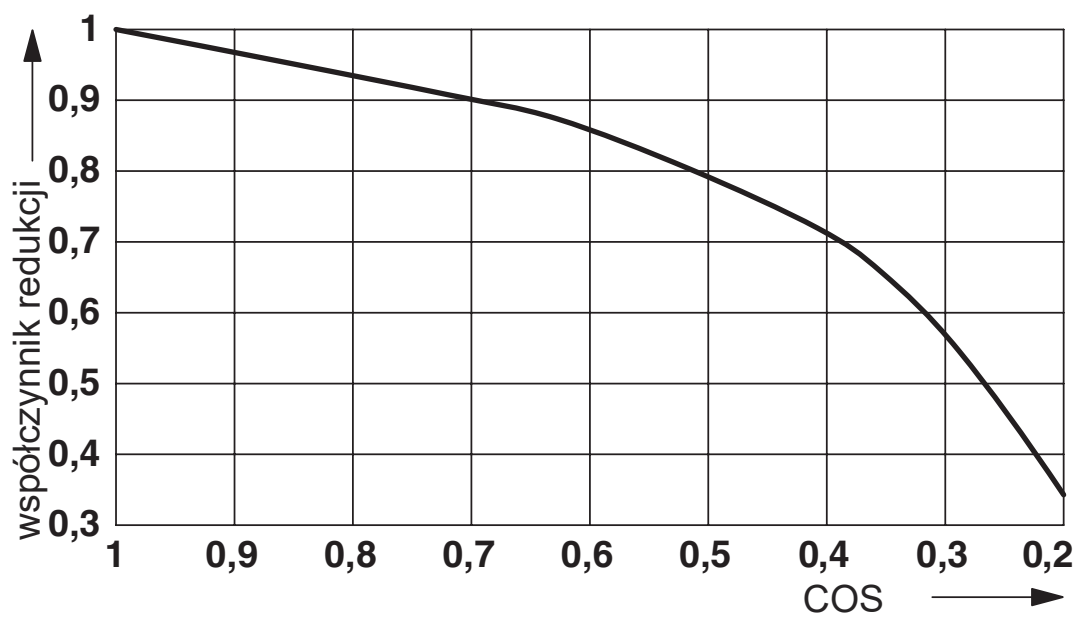

współczynnik redukcyjny trwałości

Wykres

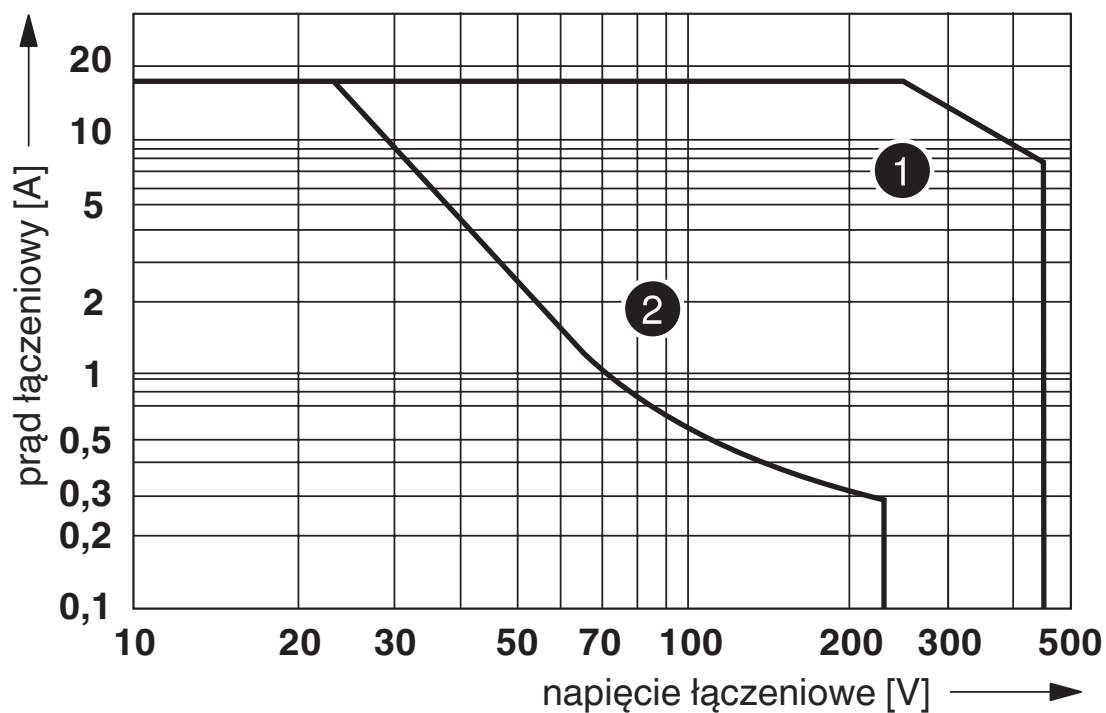


① AC, obciążenie rezystancyjne

② DC, obciążenie rezystancyjne

Zdolność wyłączania

Schemat

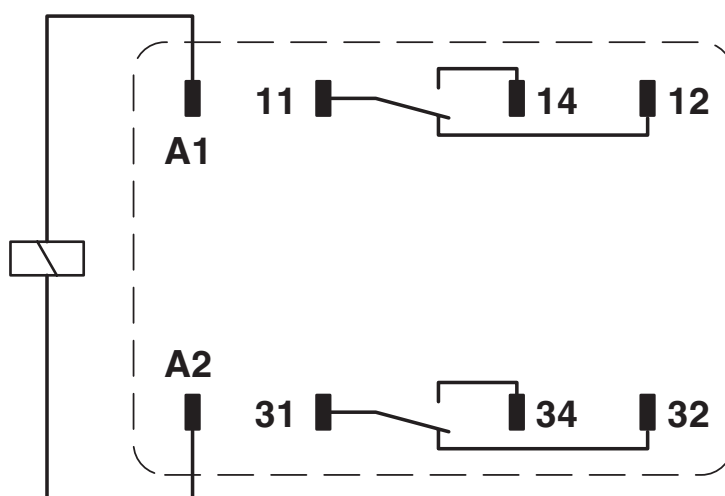

REL-PR2- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny

2903698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903698>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-PR2- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny

2903698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903698>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

REL-PR2- 24DC/2X21 - Przekąźnik osobny



2903698


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903698>

Akcesoria

RIF-4-BPT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900961>




Gniazdo przekaźnika RIF-4..., do przekaźników dużej mocy z 2 lub 3 stykami przełącznymi lub 3 stykami zwiernymi, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłóceńowego, do montażu na NS 35/7,5

RIF-4-BSC/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900960>



Gniazdo przekaźnikowe RIF-4..., do przekaźników wysokiej mocy z 2 lub 3 zestykami przełącznymi lub 3 zestykami zwiernymi, przyłącze śrubowe, możliwość wetknięcia modułów wejściowych/przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl