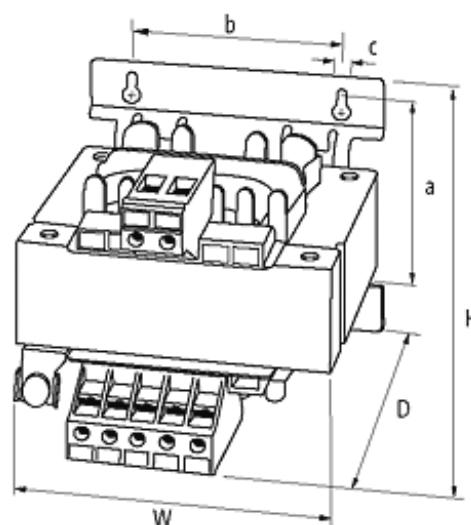



Transformator 1-fazowy MST

P:5000, WE:208..550VAC, WY:2x115VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
5000 VA
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

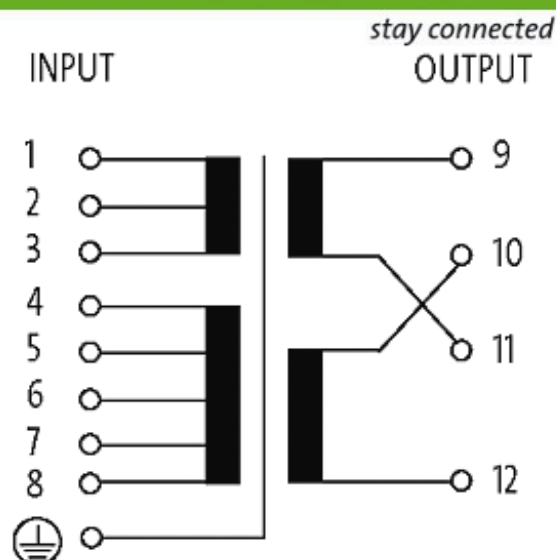

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd wejściowe	25.4 A (208 V AC); 9.6 A (550 V AC)
Prąd włączeniowy	378 A (208 V AC); 143 A (550 V AC)
Prąd zwarciov	1362 A (208 V AC); 515 A (550 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Typ montażu	4-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	248×197×250 mm
Wymiary montażowe a × b × c	200×174×9 mm
Otwór Ø	9×14 mm
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	5000 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078689
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Kraj pochodzenia

CZ