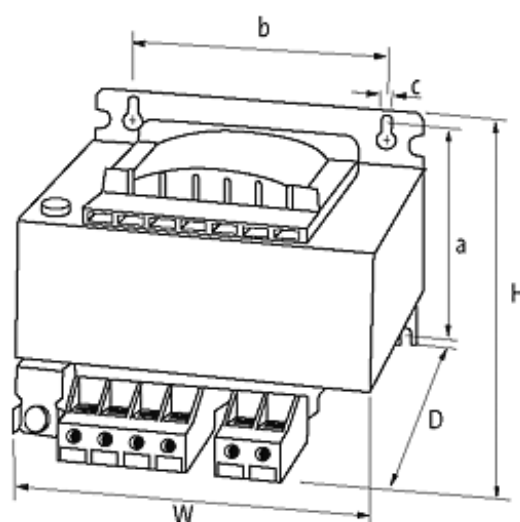



Transformator 1-fazowy MST

P:400VA WE:230/400VAC WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
400 VA
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

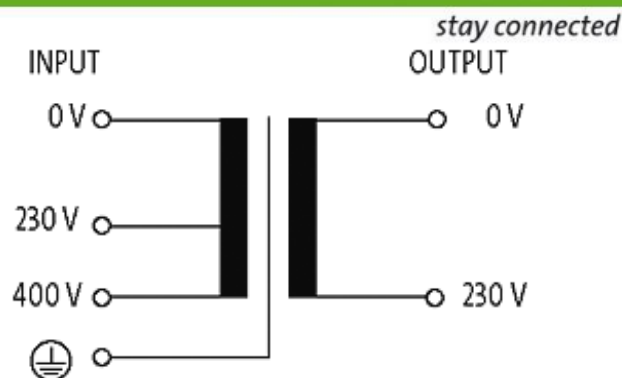

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	1.95 A (230 V AC); 1.1 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	52.3 A (230 V AC); 30.2 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	43 A (230 V AC); 24.9 A (400 V AC)

Dane ogólne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	104x120x123 mm
Wymiary montażowe a x b x c	86.5x90x5.8 mm
Otwór Ø	5.8x10 mm
Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	400 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078665
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ