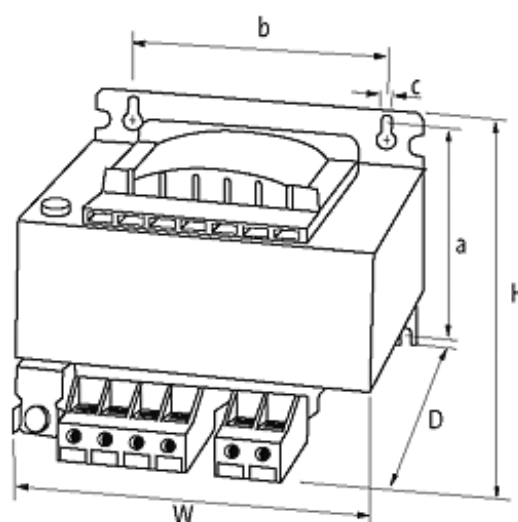



**Transformator MST 1-fazowy**

P:500VA WE:230/400VAC WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny  
500 VA  
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

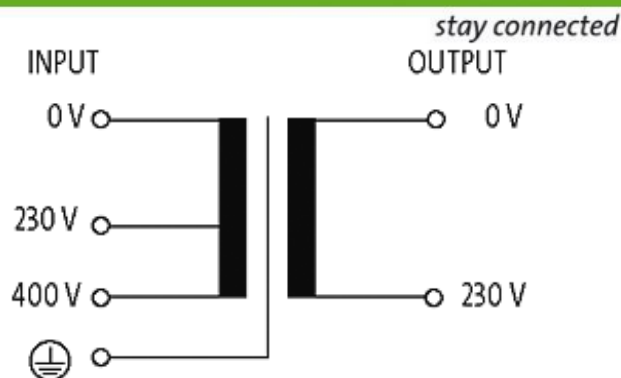

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Wejście**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Napięcie wejściowe | 230/400 V AC                         |
| Częstotliwość      | 50...60 Hz                           |
| Prąd włączeniowy   | 28.1 A (230 V AC); 16.3 A (400 V AC) |
| Prąd zwarciov      | 54 A (230 V AC); 31.2 A (400 V AC)   |
| Prąd wejściowe     | 2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC)   |

**Dane ogólne**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normy                        | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0   |
| Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.)                               |
| Typ montażu                  | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
| Zakres temperatur            | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)   |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 108×135×133.6 mm                                |
| Wymiary montażowe a x b x c  | 87×104×5.8 mm                                   |
| Otwór Ø                      | 5.8×10 mm                                       |

**Wyjście**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
| Moc wyjściowa      | 500 VA   |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879078658 |
| eClass              | 27031302      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85043180      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |