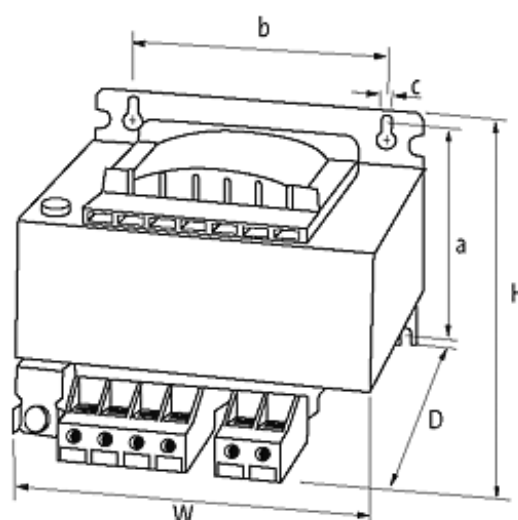



Transformator 1-fazowy MST

P:500VA WE:230/400VAC WY:24VAC


Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
500 VA
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

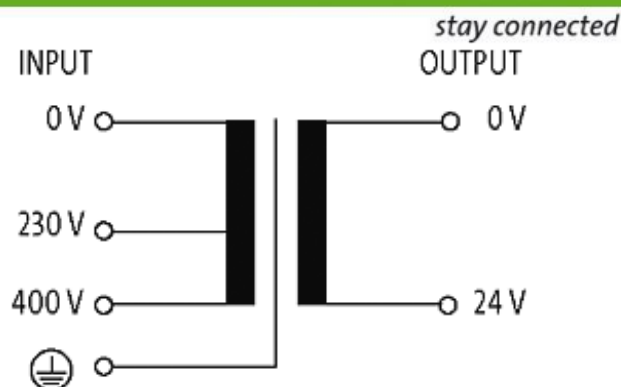

Ilustracja zastępcza

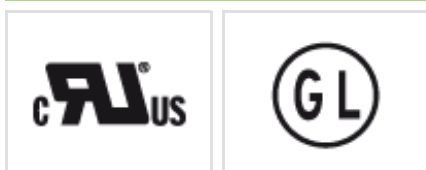Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	81 A (230 V AC); 17.3 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	40.4 A (230 V AC); 21.2 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	108×135×133.6 mm
Wymiary montażowe a x b x c	87×104×5.8 mm
Otwór Ø	5.8×10 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa	500 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078597
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ