

Transformator 1-fazowy MTS


P:250VA WE:230/400VAC WY:24VAC


Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie


[Link do produktu](#)

Ilustracje

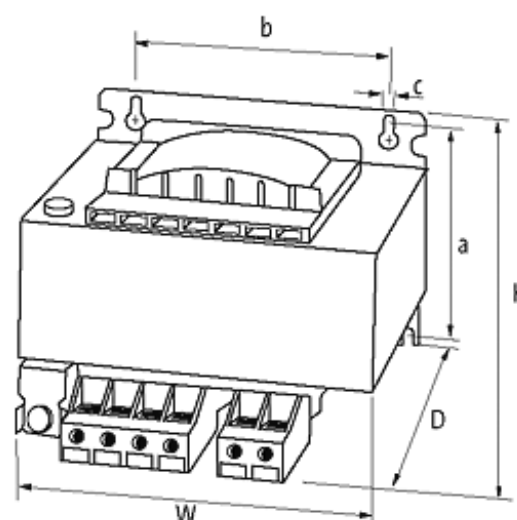

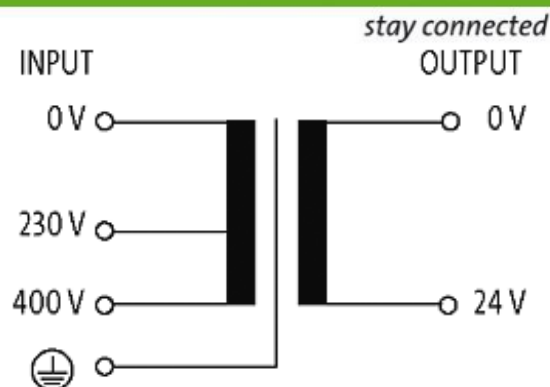

Ilustracja zastępcza

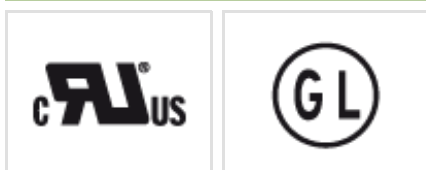Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	1.2 A (230 V AC); 0.69 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	8.2 A (230 V AC); 4.74 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	1.83 A (230 V AC); 1.02 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	102×96×108 mm
Wymiary montażowe a × b × c	86.5×84×4.8 mm
Otwór Ø	4.8×8.4 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa	250 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078511
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ