

Transformator MTL 1-fazowy


P:250VA WE:230/400AC+/- 15VAC WY:2x24AC


250 VA

Klasa izolacji T 60/B


[Link do produktu](#)

Ilustracje

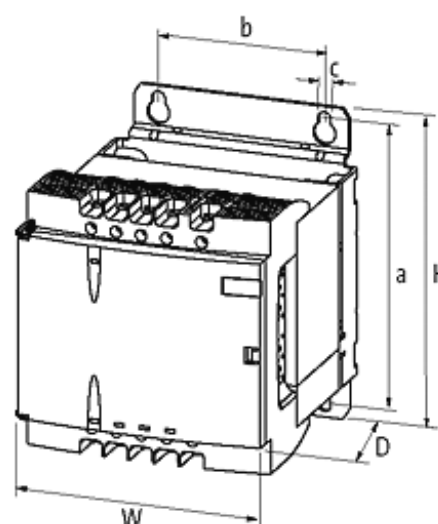

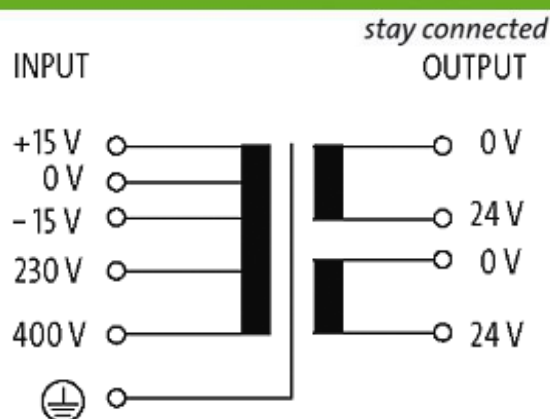

Ilustracja zastępcza

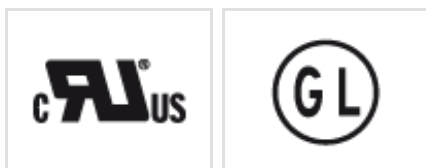Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd wejściowy	1.29 A (230 V AC); 0.75 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	14.1 A (230 V AC); 8.15 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	27.5 A (230 V AC); 15.9 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane techniczne

Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego
-----------------	--

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Otwór Ø	6.5×11 mm
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary montażowe a × b × c	136×82×6.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	153×123×142 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 24, 1 × 48, 2 × 24 V AC
Moc wyjściowa	250 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078306
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ

