


Transformator 1-fazowy MST


P:1600VA WE:230/400VAC +/-15VAC WY:2x115VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

1600 VA

Klasa izolacji T 40/B

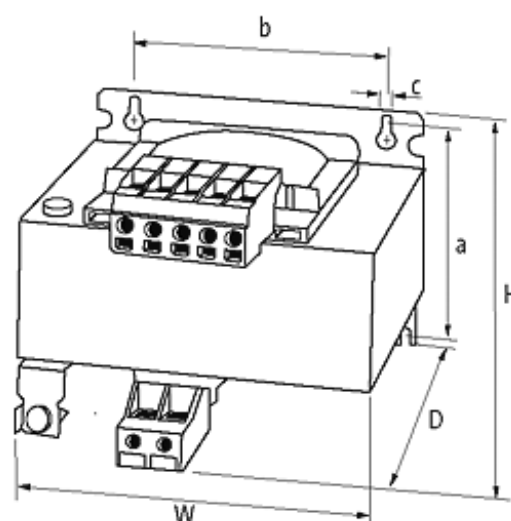[Link do produktu](#)**Ilustracje**

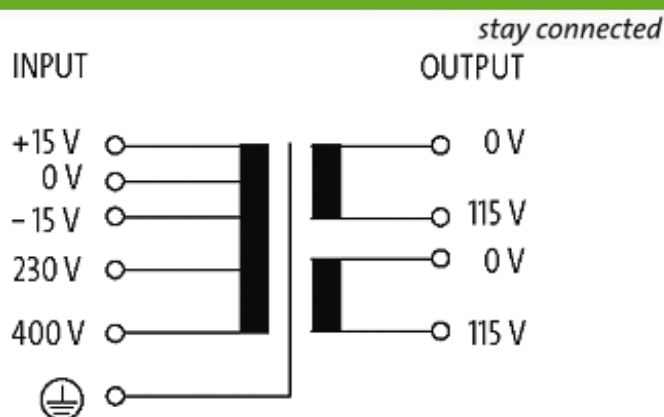

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd włączeniowy	135 A (230 V AC); 70 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	285 A (230 V AC); 169 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	7.3 A (230 V AC); 4.2 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Zakres temperatur	-20...40 ° C, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	168×174×163 mm
Wymiary montażowe a × b × c	141.5×135×7 mm
Otwór Ø	7×11 mm
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	1600 VA

Dane handlowe

EAN	4048879366885
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ