

MST Single phase control and isolation transformer

P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


2500 VA

Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

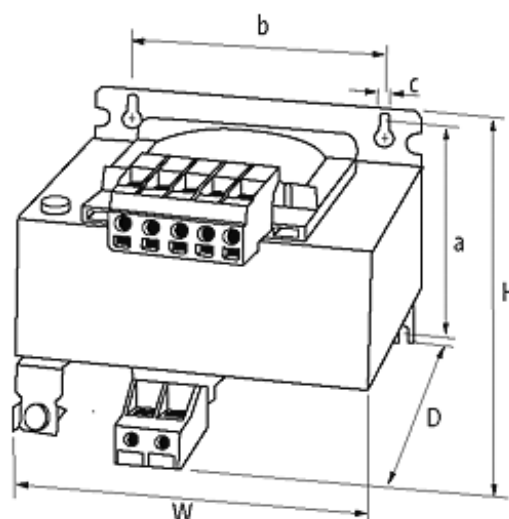

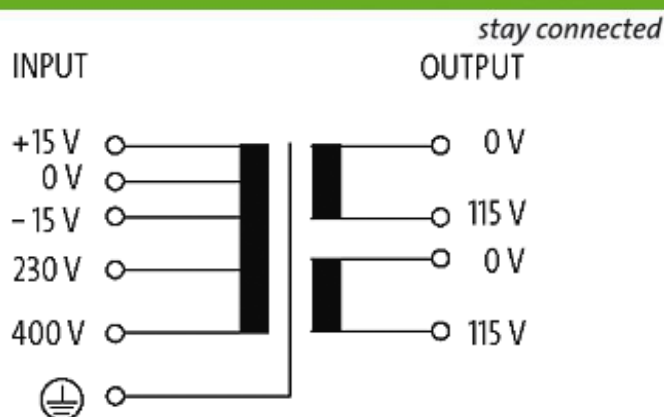

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd włączeniowy	234 A (230 V AC); 107 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	532 A (230 V AC); 302 A (400 V AC)
Prąd wejściowy	11.4 A (230 V AC); 6.6 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Zakres temperatur	-20...40 ° C, kondensacja niedopuszczalna
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	182×192×196 mm
Wymiary montażowe a × b × c	150×150×10 mm
Otwór Ø	10×18 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	2500 VA

Dane handlowe

EAN	4048879366892
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ