

Zasilacz impulsowy Picco

WE:110-230VAC; WY:24-28VDC P:30W, zaciski śrubowe

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC


OUTPUT: 24 V DC $\pm 1\%$


Prąd: 1.25 A

Zacisk śrubowy 0.14...1.5 mm²

[Link do produktu](#)

Ilustracje

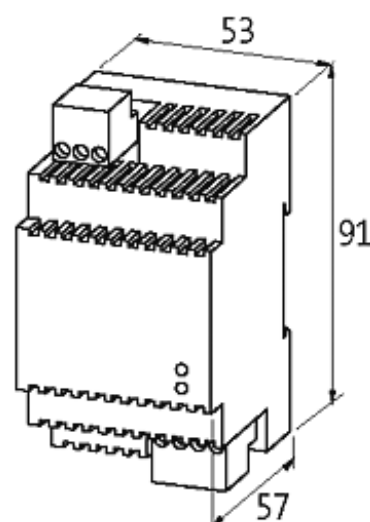

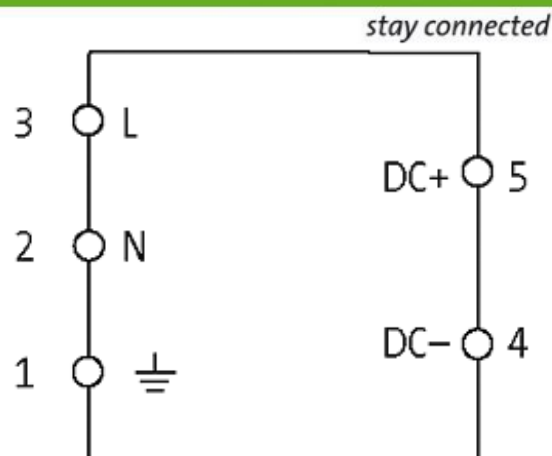

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	100...240 V AC/120...370 V DC
Prąd wejściowy	0.6 A (115 V AC); 0.4 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 40 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna	20...90%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	86% (110 V AC); 88% (230 V AC)
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+50 °C, ...+60 °C derating (temp. składowania -25...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), $\pm 1\%$; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy	1.25 A (+50 °C); 0.125 A (+70 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	10...25 ms (115 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 20 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń max. 2 urządzenia

Dane handlowe

EAN	4048879299411
eClass	27049002

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CN