

Wtyczka M12 męska, prosta, ekranowana, B-code, 2-polowa

6-8mm, skręcalna, Profibus, zaciski śrubowe

PROFIBUS

Wtyk prosty

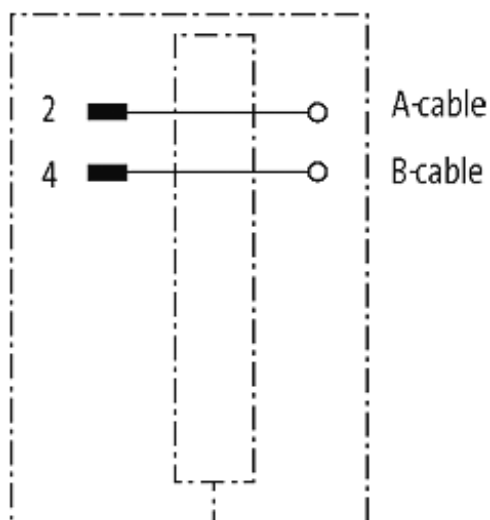
M12, 2-piny

Kodowanie B

ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 14005

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 60 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Obudowa	Mosiądz, niklowany
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879198646
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE