

**Tłumik przepięć do silnika, przewód 70mm + AE**


RC 3 BU/022-575VAC

3 × 400 V AC


3 × 575 V AC

RC

Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest 1 adapter zatrzaskowy nr art. 20900. Moduły przeciwzakłócenieniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

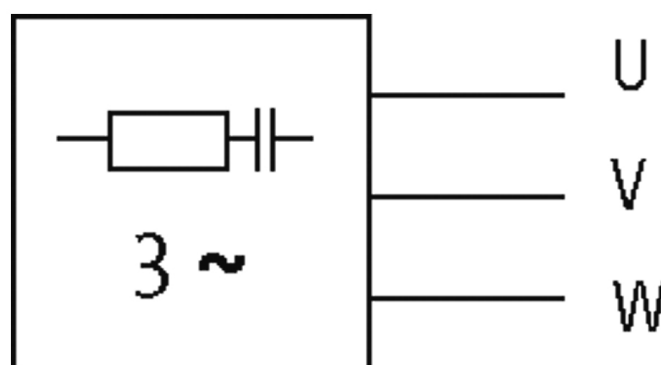[Link do produktu](#)**Ilustracje**

RC

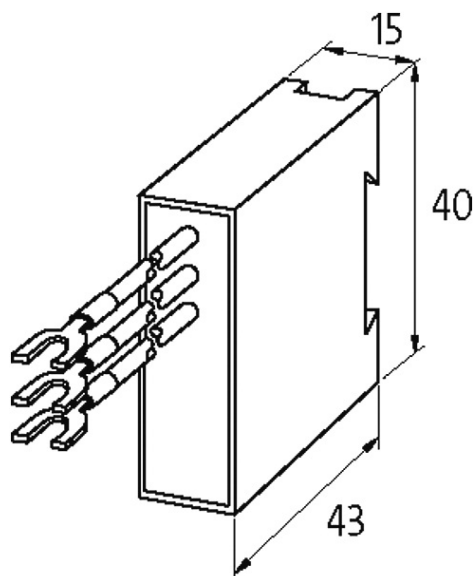

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Dane techniczne**

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Materiał      | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
| Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa           |
| Częstotliwość | 50...60 Hz                             |

**Dane ogólne**

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zakres temperatur            | -20...+60 °C                                                                |
| Typ montażu                  | zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)                                       |
| Typ połączenia               | ok. 70 mm, pojedyncze skrętki 0.5 mm <sup>2</sup> (z tulejką końcówki żyły) |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 43×15×40 mm                                                                 |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879015295 |
| eClass              | 27371013      |
| Jednostka pakowania | 10            |
| Kod taryfy celnej   | 85363010      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |