

Trójnik M12 męski 8-polowy - 2xM12 żeński, 8-polowy


Trójnik


Wtyk prosty na gniazda proste

M12 - M12, 8-piny

Połączenie równoległe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

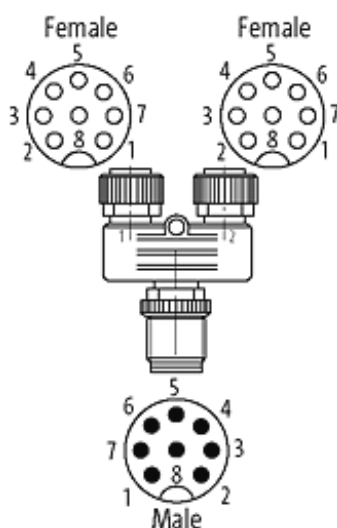[Link do produktu](#)**Ilustracje**

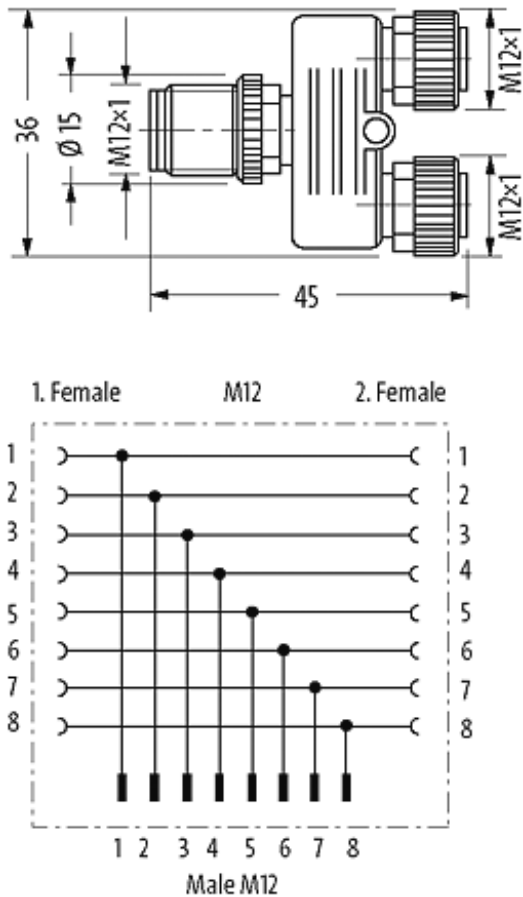

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji	
Typ konstrukcji	48151
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C
Dane handlowe	
EAN	4048879470155
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE