

Moduł pasywny 8xM12, 5-polowy, bez LED, CNOMO

złącze M23 19-polowe

8-portowy, 5-piny
Port M23
19 pinów zajętych
bez LED

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


[Link do produktu](#)

Ilustracje



M12-Females 5-pole

M23-Plug 19-pole

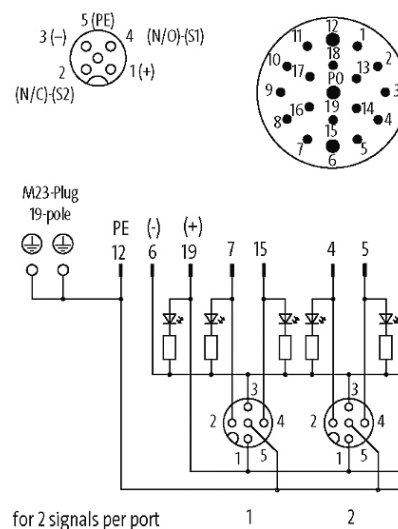

Ilustracja zastępcza

Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)

PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 10 A
Sygnały na slot	2
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	152×54×25 mm
Zakres temperatur	-20...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879000260
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ