

Moduł MVP12, 8xM12, 5-polowy, bez przewodu

8-portowy, 5-piny

Moduł podstawowy bez diody LED

Możliwość rozdzielania potencjałów



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)



Ilustracje



M12 Females 5-pole



for 2 signals per port

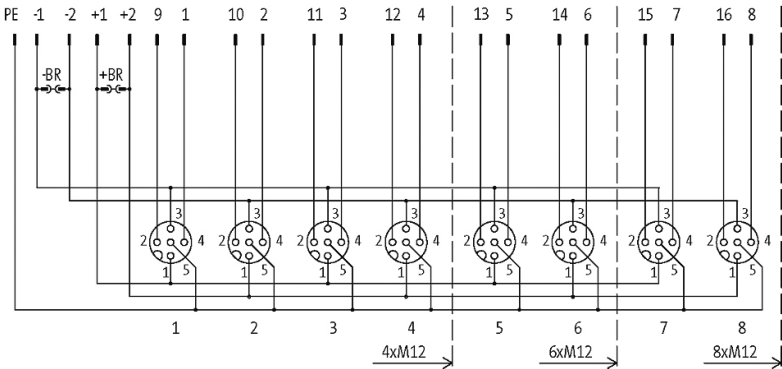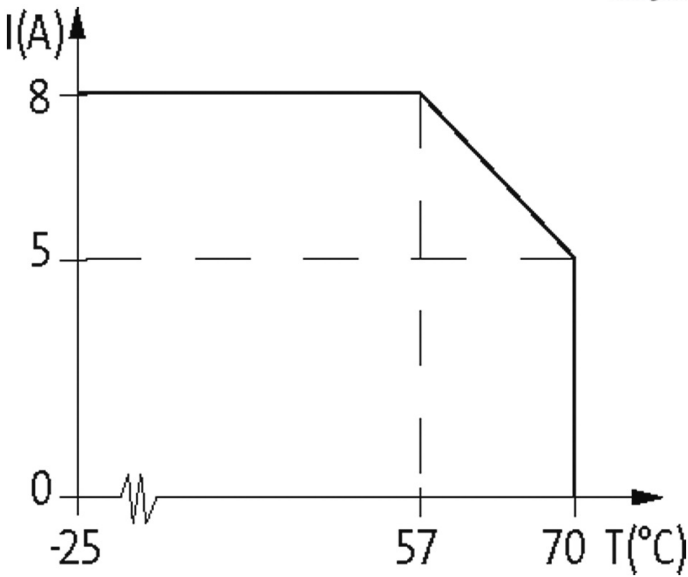

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Sygnały na slot	2
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 2 × 8 A
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	149.2×50.2×16.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879061667
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE