


Wtyczka zaworowa SVS typ B 10mm


Typ B (10 mm)
110 V AC/DC $\pm 10\%$
LED i VDR
PG9 (SW19)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


[Link do produktu](#)

Ilustracje

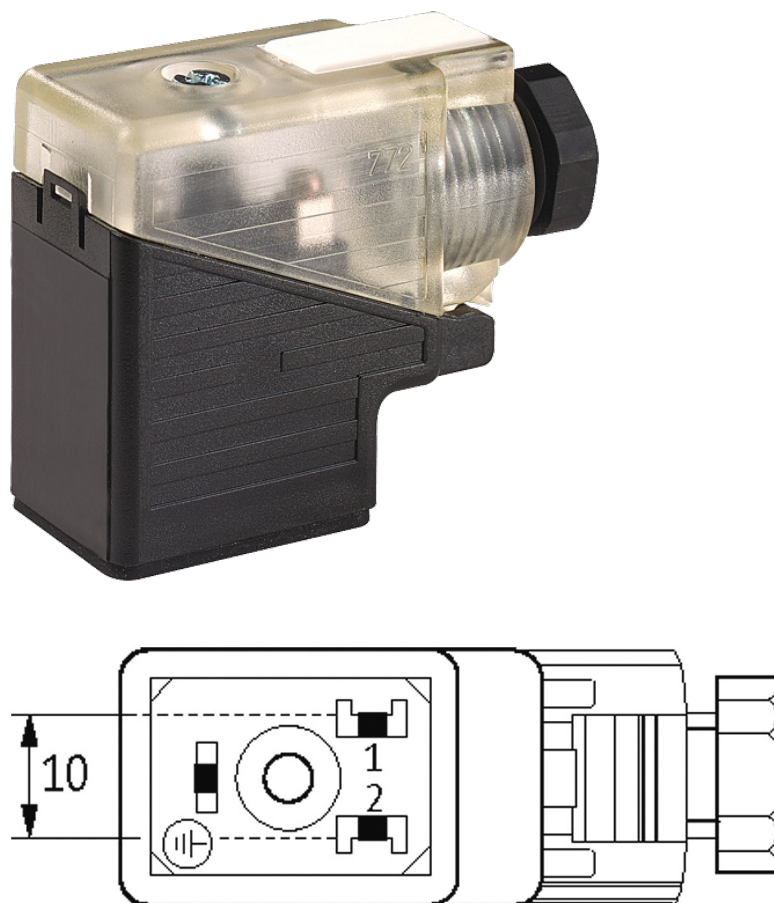

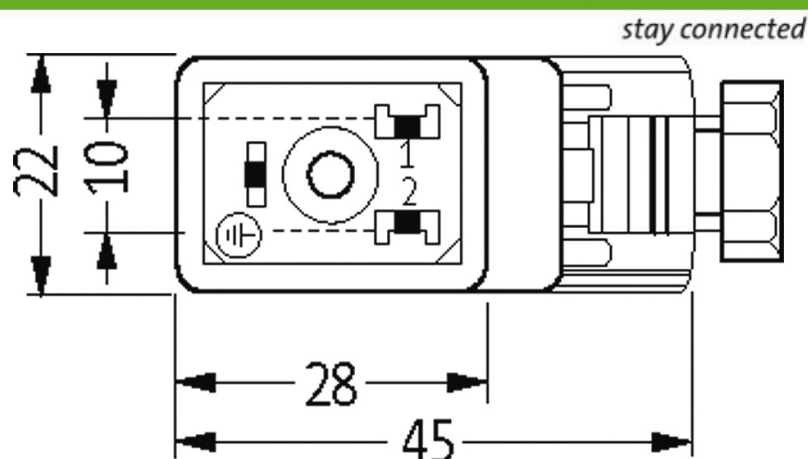

Height: 41 mm

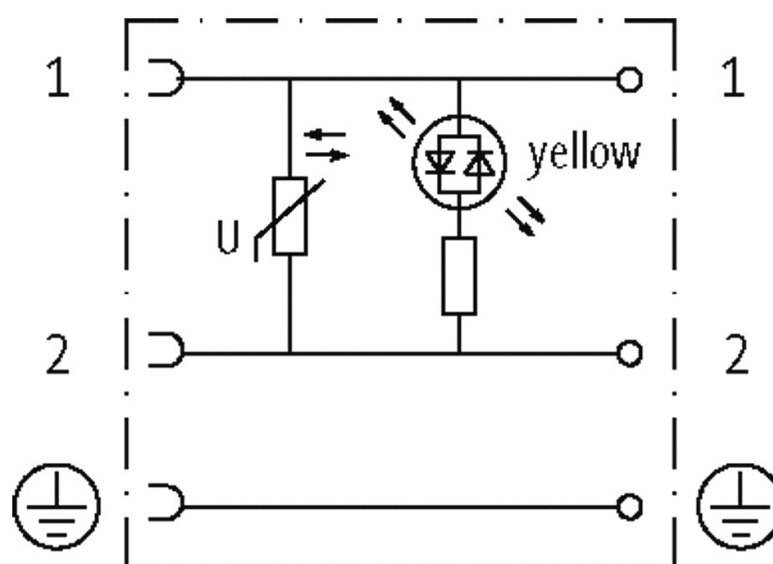

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 29661

Dane techniczne

Napięcie robocze	110 V AC/DC $\pm 10\%$
Wyświetlacz LED	(żółty)
Pobór prądu	ok. 12 mA
Wartość szczytowa odłączenia	max. 250 V
Czas opóźnienia opadania	max. 10 ms
max. moc (W)	max. 100 W (VA)
Złącze śrubowe	PG9 (SW19)
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Kolor wtyczki	Obudowa czarna, przezroczysta klapka
Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Prąd roboczy na styk	max. 1 A

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879187282
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ