

MICO BASIC 2.1/3.3/3.4 ELEC AUX CIRCUIT, 8 CHANNELS

IN: 24VDC OUT: 2x24V/1ADC 3x24V/3ADC 3x24V/4ADC

MICO BASIC 2.1/3.3/3.4


8 kanałów

Ustawienie prądu $2 \times 1 \text{ A}$; $3 \times 3 \text{ A}$; $3 \times 4 \text{ A}$


Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

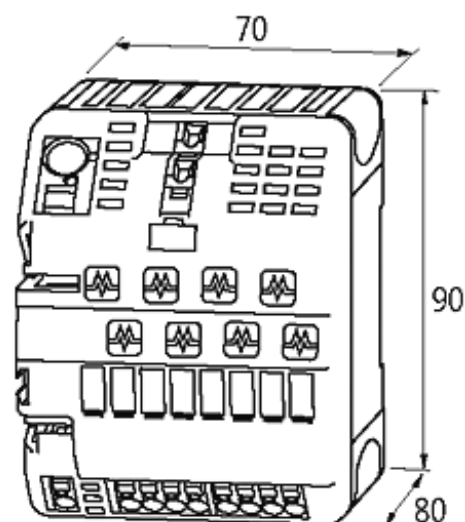

stay connected

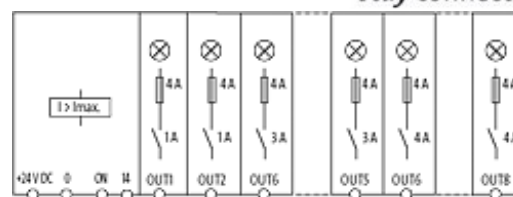

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe max. 20 mA; wysoki: wszystkie kanały WŁ; niski: nie wszystkie kanały WŁ

Dane ogólne

Typ połączenia Zaciski sprężynowe

Zaciski wejściowe 1 × 16 mm²Zaciski wyjściowe na wyjście 1 × 4 mm²Zaciski sygnalizacyjne 2.5 mm²

Koncepcja mostkowania jednostronnie za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)

Typ montażu zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×70×80 mm

Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Regulacja prądu 2 × 1 A; 3 × 3 A; 3 × 4 A

Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)

Dane handlowe

EAN 4048879678773

eClass 27141901

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85363010

Kraj pochodzenia CZ