

Moduł MICO+ 4.4, 4-kanalowy


WE:24VDC WY:24V/1-2-3-4ADC

MICO+ 4.4


4 kanały

Ustawienie prądu 1, 2, 3, 4 A

Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

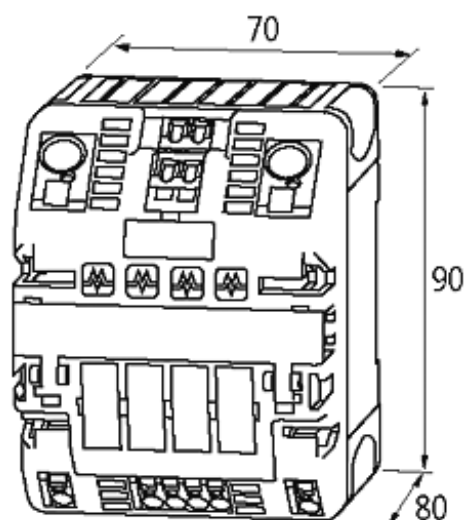[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

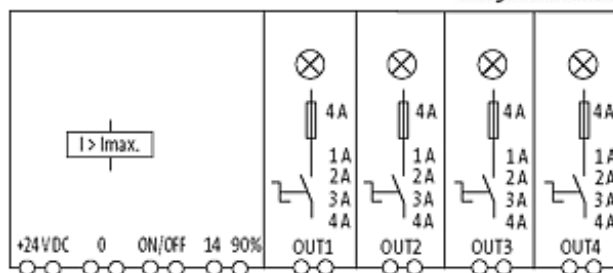

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Zdalne załączanie (OFF) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe max. 20 mA; wysoki: wszystkie kanały WŁ; niski: nie wszystkie kanały WŁ

Komunikat wczesnego ostrzegania (90%) max. 20 mA, wysoki: jeden kanał w ponad 90%, niski: wszystkie kanały poniżej 90%

Dane ogólne

Typ połączenia Zaciski sprężynowe

Zaciski wejściowe 2 × 16 mm²Zaciski wyjściowe na wyjście 2 × 1.5 mm²Zaciski sygnalizacyjne 2.5 mm²

Koncepcja mostkowania z obu stron za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)

Typ montażu zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×70×80 mm

Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Regulacja prądu 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, za pomocą wpuszczonego łącznika obrotowego, plombowanego

Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)

Dane handlowe

EAN 4048879328920

eClass 27141901

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ